



半自动测量站
型号 ATU-01A


根据客户工件定制



- 电感测头配合控制系统和SPC测量系统完成工件测量
- 手动放置校准件、工件, 自动扫描工件二维码, 二维码自动关联检测项目
- 手动启动按钮, 自动完成校准和测量



被测工件

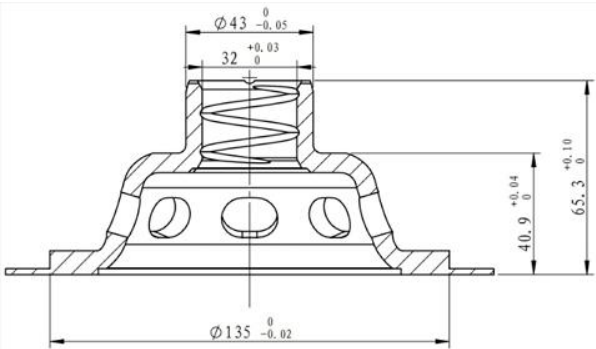


被测工件尺寸图

技术参数	
重复精度	3μm
节拍	8s
输入电源	AC 220V, 50Hz
空气压力	0.45-0.7Mpa


标准配置	
测量机构	1套
电控箱	1套
工控机	1个
自动扫码器	1个
SPC测量系统	1套
控制系统	1套

控制系统


- 调试测量程序和控制测量项目
- 监控测量状态, 异常状态报警

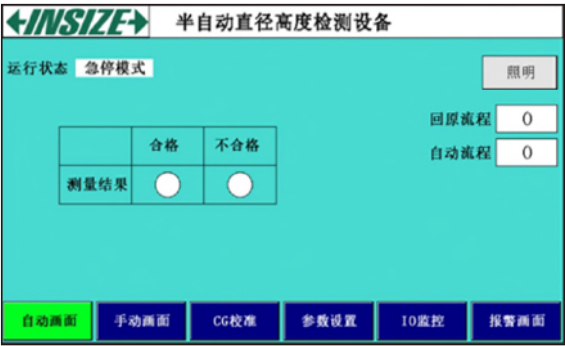

SPC测量系统

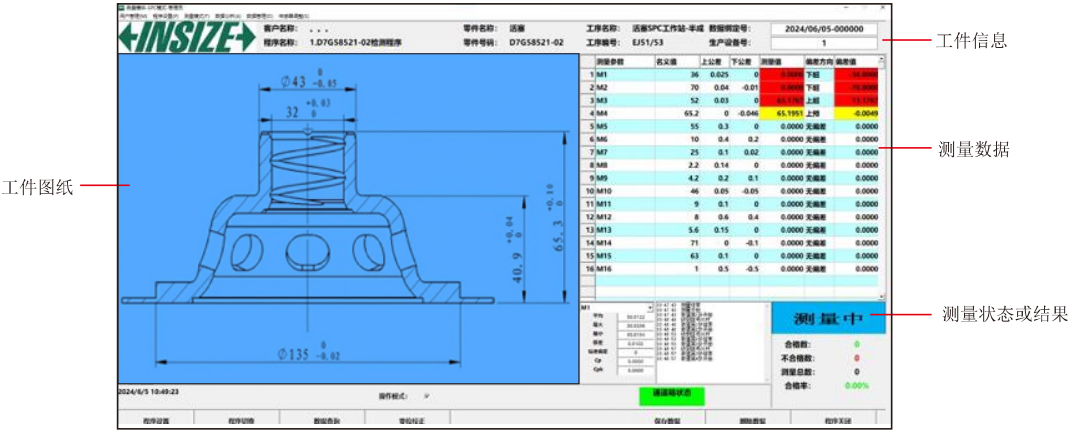


- 同步显示测量数据, 并自动判断显示测量结果(合格显示绿色, 超差显示红色)
- 测量数据可进行SPC、CG和GRR等分析
- 测量数据可导出Excel报表

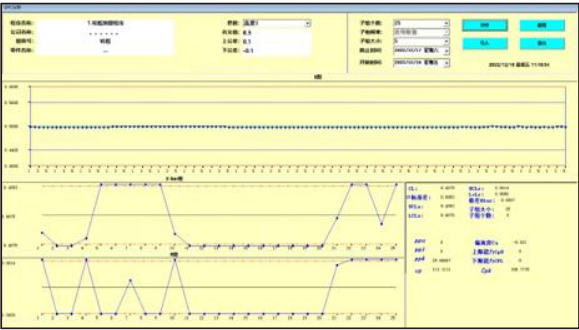

SPC分析



CG分析

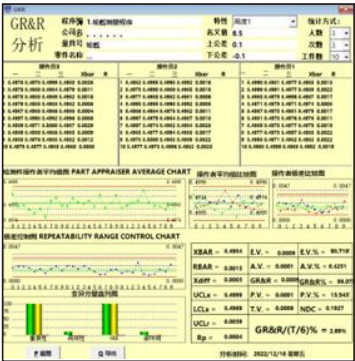

GRR分析