




测振仪 (标准型)
型号 0024-VM40

数据
传输

- 符合JJG测振仪国家计量检定规程
- 适用于电机、泵、风机、家用电器、压缩机、发电机、齿轮箱等机械设备的出厂检验、状态检测和故障判断
- 可测量加速度峰值、真有效值, 速度有效值, 位移峰值
- 测量模式 (可切换): 专用模式和频谱模式
- 2.4英寸TFT彩屏
- 自动关机功能
- 电量显示
- 标配手机APP (仅限安卓系统): 将设备中存储数据上传至手机

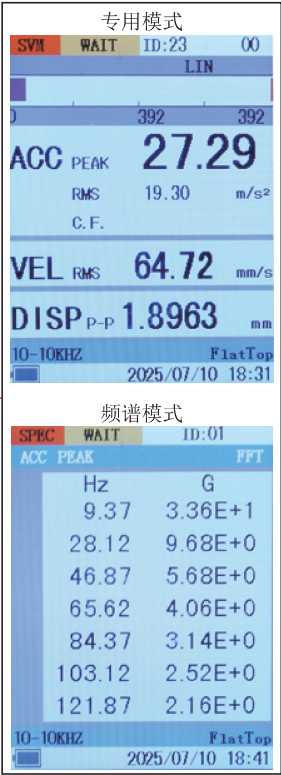

技术参数

测量范围	加速度	0.1~392m/s ² (峰值)
	速度	0.01~800mm/s (有效值)
	位移	0.001~5mm (峰峰值)
频率范围	加速度	10Hz~10kHz
	速度	10Hz~1kHz
	位移	10Hz~500Hz
幅值频率响应		±5%
幅值线性度		±5%
窗函数		矩形窗、汉宁窗、海明窗、平顶窗
显示方式		2.4" TFT点阵彩屏, 像素: 320×240, 背光灯亮度可调
存储		99组数据, 每组可存储50个数据或一幅频谱数据列表
数据接口		蓝牙4.0无线通信数据接口
工作环境		温度: -10°C~40°C 湿度: ≤90%RH
电源		2×1.5V AA电池 (可连续使用15小时)
尺寸 (长×宽×高)		150×68×33mm
重量		300g

标准配置

主机	1个
加速度传感器 (含连接线)	1个
磁力座	1个
AA电池	2个