




迷你热电偶温度计

- 符合JJF数字温度计计量校准规范
- 单位: °C/°F
- 实时值/最大值/最小值/平均值显示
- 背光显示
- 数据保持功能
- 低电量提示
- 自动关机功能



0325-KJ01

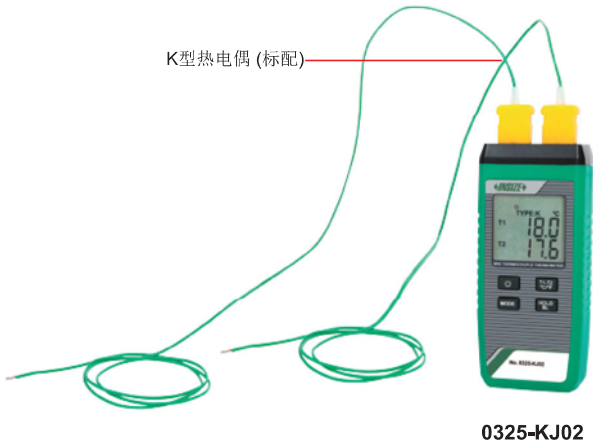

0325-KJ02

技术参数

型号		0325-KJ01	0325-KJ02
通道数		1通道	2通道
重量		113g	116g
热电偶分度号		K/J	
测量范围	K型	-50°C~1300°C	
	J型	-50°C~1200°C	
测量精度*		±1.8°C (处于-50°C~0°C); ±(0.5%+1°C) (处于0°C~1000°C); ±(0.8%+1°C) (处于1000°C~1300°C)	
温度分辨率		0.1°C (<1000°C); 1°C (≥1000°C)	
工作环境		温度: 0°C~40°C 湿度: ≤80%RH	
电源		3×AAA碱性电池	
尺寸		120×55×30mm	

*测量精度不包含热电偶的误差

标准配置

主机	1个
AAA电池	3个
K型热电偶 (0325-K01)*	1/2个

*热电偶数量对应通道数

K型热电偶技术参数*

型号	测量范围	精度	线长
0325-K01	-40°C~260°C	±2.0°C	900mm

*其他分度号、温度范围、长度的热电偶可定制