

热电偶温度计 (记录型)

IP52
防尘防水

**数据
传输**

- 符合JJF数字温度计计量校准规范
- 单位: °C/°F
- 支持K/J/T型热电偶
- 实时值/最大值/最小值/平均值显示
- 支持20000组数据存储
- 曲线图显示
- 背光显示
- 多点修正功能
- 上下限报警功能
- 数据保持功能
- 电量显示功能
- 自动关机功能
- 标配电脑软件

K型热电偶 (标配)



0327-DL32

技术参数

型号	0327-DL31	0327-DL32
通道数	1通道	2通道
重量	233g	248g
热电偶分度号	K/J/T	
测量范围	K型	-200°C~1370°C
	J型	-200°C~1200°C
	T型	-200°C~400°C
测量精度*	$\pm(0.3\% \cdot t + 0.40)^\circ\text{C}$	
温度分辨率	0.01°C	
采样率	2次/秒	
记录间隔	1s~86399s (可调)	
数据存储容量	20000组	
数据传输	Micro USB	
显示	点阵液晶屏, 带背光	
运行温度	-10°C~+50°C (非冷凝)	
存储温度	-20°C~+60°C (无电池)	
电源	3×1.5V AAA电池	
尺寸	174×73×40mm	

*测量精度不包含热电偶的误差

标准配置

主机	1个
AAA电池	3个
USB线	1个
K型热电偶 (0326-K01)*	1/2个

*热电偶数量对应通道数

K型热电偶技术参数*

型号	测量范围	精度	线长
0326-K01	-40°C~300°C	±1.5°C	1.5m


*其他分度号、温度范围、长度的热电偶可定制

电脑软件(标配): 通过USB线连接电脑, 采集、显示、存储数据
可保存为TXT/CSV/XLSX/PDF格式

曲线图显示



柱状图显示

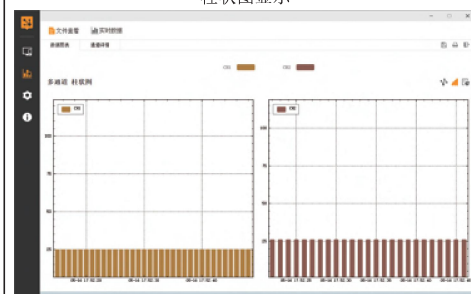

数值显示

时间	CH1	CH2
2020-05-10 12:16:25	25.210	25.700
2020-05-10 12:16:26	25.200	25.700
2020-05-10 12:16:27	25.200	25.710
2020-05-10 12:16:28	25.210	25.710
2020-05-10 12:16:29	25.210	25.720
2020-05-10 12:16:30	25.200	25.720
2020-05-10 12:16:31	25.200	25.720
2020-05-10 12:16:32	25.200	25.720
2020-05-10 12:16:33	25.200	25.720
2020-05-10 12:16:34	25.200	25.720
2020-05-10 12:16:35	25.200	25.720
2020-05-10 12:16:36	25.200	25.720
2020-05-10 12:16:37	25.210	25.720
2020-05-10 12:16:38	25.220	25.720
2020-05-10 12:16:39	25.220	25.720