

点型气体探测器

型号 0613-SG02-Y

可定制

IP65
防尘防水

- 可连续检测作业环境中气体浓度
- 自定义二级报警, 超高亮发光报警指示, 可选配声光报警灯
- 可定制检测其他气体, 如一氧化碳、硫化氢、氨气等
- 固定式安装, 可壁挂安装, 纵管安装
- 插拔式更换气敏元件, 简单快捷
- 可自定义校准值
- 采样方式: 扩散式
- 防护等级: IP65
- 防爆等级: Exd II CT6 Gb



技术参数


气体类型	氧气*
量程	0~30%VOL
分辨率	0.1%VOL
示值误差	±3%FS
响应时间	≤20s**
报警设置	一级报警, 二级报警
报警输出	无源开关量输出, 容量AC 220V 3A 声光报警输出
信号输出	RS485或(4~20)mA
使用电缆	3×1.5mm²或4×2.5mm²屏蔽电缆
传输距离	≤1000m
工作环境	-40~70℃, <95%RH无凝露
工作电压	DC 24V
尺寸 (长×宽×高)	201×140×93mm
重量	1.2kg

* 可定制其他气体

** 不同气体响应时间不同

标准配置

主机	1个
校准遥控器	1个

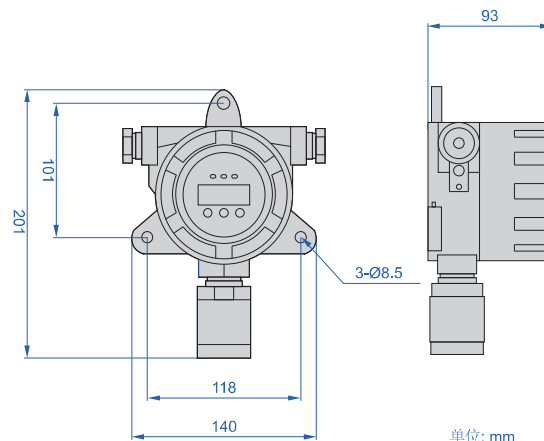

单位: mm

可选配置

声光报警器	0613-SG01-AL
8台报警控制器	0613-SG01-C08-Y
24台报警控制器	0613-SG01-C24-Y