





# 玻璃纤维热电偶

## 型号 0703-□□□□

- 符合JJG和JJF热电偶国家计量检定规程和校准规范
- 耐高温、耐酸碱腐蚀
- 小直径外露焊点, 适用于狭窄空间安装和快速温度响应

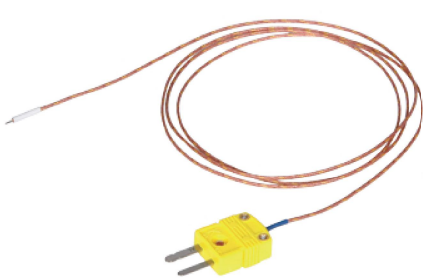


0703-GKA24W1L2



0703-GTA24W1L2

型号说明:



型号举例:

|                |             |
|----------------|-------------|
| 0703-GKA24W1L2 | GK-分度号K     |
|                | A24-AWG线号24 |
|                | W1-插头       |
|                | L2-线长1m     |

技术参数

|       |                     |                     |                     |                     |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 绝缘层材料 | 玻璃纤维                |                     |                     |                     |
| 分度号   | K                   | J                   | T                   | E                   |
| 偶丝材质  | 镍铬+/镍硅-             | 铁+/铜镍-              | 铜+/康铜-              | 镍铬+/康铜-             |
| 测温范围  | -40°C~480°C         | -40°C~480°C         | -200°C~300°C        | -40°C~480°C         |
| 精度    | I级: ±1.5°C或0.004· t | I级: ±1.5°C或0.004· t | I级: ±0.5°C或0.004· t | I级: ±1.5°C或0.004· t |

分度号

|    |        |
|----|--------|
| GK | 分度号: K |
| GT | 分度号: T |
| GE | 分度号: E |
| GJ | 分度号: J |

引线长度

|    |      |
|----|------|
| L1 | 0.5m |
| L2 | 1m   |
| L3 | 2m   |
| L4 | 3m   |
| L5 | 5m   |


AWG线号

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| A24 | AWG线号: 24 (偶丝直径: 0.5mm      外径尺寸: 1.3×2.1mm)   |
| A30 | AWG线号: 30 (偶丝直径: 0.255mm      外径尺寸: 0.9×1.3mm) |
| A36 | AWG线号: 36 (偶丝直径: 0.127mm      外径尺寸: 0.8×1.1mm) |


接线方式

|    |    |
|----|----|
| W1 | 插头 |
| W2 | 插针 |
| W3 | 端子 |
| W4 | 裸线 |


接线方式: W1

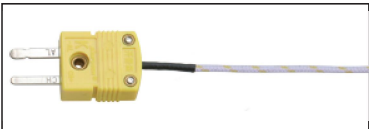

接线方式: W2

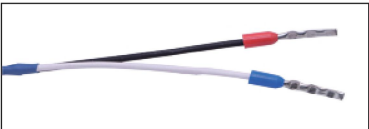

接线方式: W3

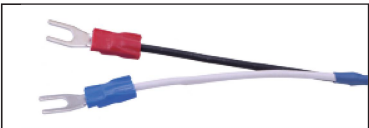

接线方式: W4

