





K型高温玻璃纤维热电偶

型号 0704-□□□

- 符合JJF热电偶国家计量校准规范
- 耐高温、耐酸碱腐蚀
- 小直径外露焊点, 适用于狭窄空间安装和快速温度响应




0704-M1W1L2

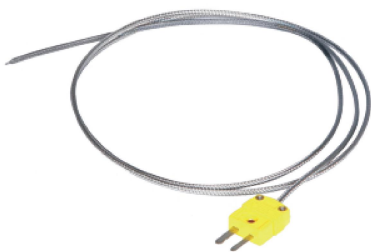

0704-M2W1L2

型号说明:



型号举例:

0704-M1W1L2	M1-高温玻璃纤维
	W1-插头
	L2-线长1m

技术参数

引线材质	高温玻璃纤维	高温玻璃纤维+金属屏蔽层
外径尺寸	1.4×2.4mm	2.1×2.9mm
分度号	K	
偶丝材质	镍铬+/镍硅-	
偶丝直径	0.5mm	
测温范围	-40℃~704℃	
精度	I级: ±1.5℃或0.004· t	


引线材质

M1	高温玻璃纤维
M2	高温玻璃纤维+金属屏蔽层


接线方式

W1	插头
W2	插针
W3	端子
W4	裸线


接线方式: W1

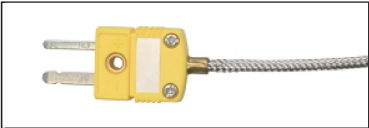

接线方式: W2

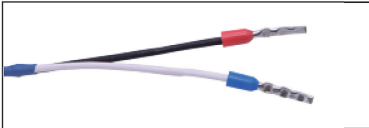

接线方式: W3

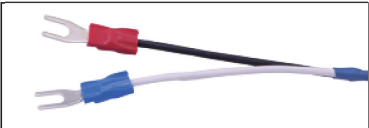

接线方式: W4



引线长度

L1	0.5m
L2	1m
L3	2m
L4	3m
L5	5m