





K型防腐热电偶

型号 0707-□□

- 符合JJF热电偶国家计量校准规范
- 耐磨耐腐、防水防油, 可用于酸碱腐蚀性环境

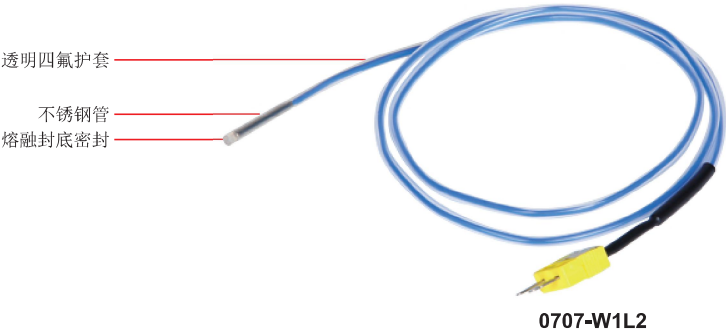

型号说明:



型号举例:

0707-W1L2	W1-插头
	L2-线长1m


技术参数

分度号	K
偶丝材质	镍铬+/镍硅-
引线材质	四氟
测温范围	-40°C~200°C
精度	I级: ±1.5°C
偶丝直径	0.3mm
不锈钢管尺寸	Ø3×30mm
透明四氟护套外径	4mm


接线方式

W1	插头
W2	插针
W3	端子
W4	裸线


接线方式: W1

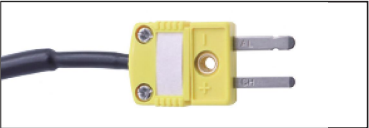


接线方式: W2

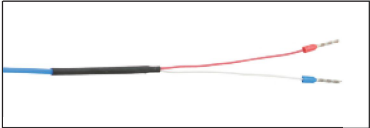

接线方式: W3

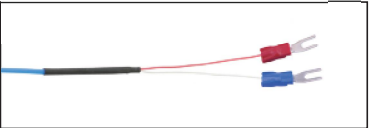

接线方式: W4

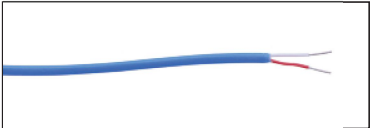

LEAD LENGTH

L1	0.5m
L2	1m
L3	2m
L4	3m
L5	5m