





高温陶瓷纤维热电偶

型号 0708-□□

- 符合JJF热电偶国家计量校准规范
- 高温合金编织层更加耐磨耐用
- 用于炉温、实验室高温等检测

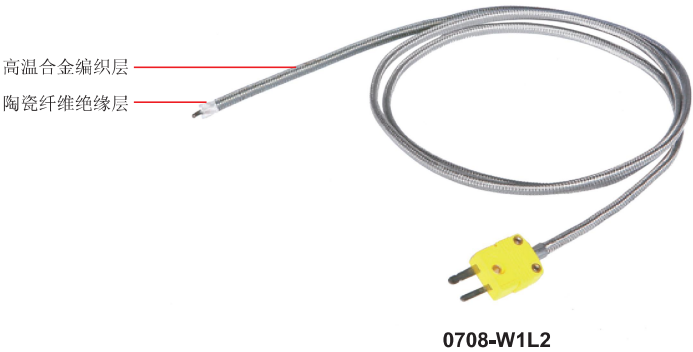

型号说明：



型号举例：

0708-W1L2	W1-插头
	L2-线长1m


技术参数

分度号	K
偶丝材质	镍铬+/镍硅-
引线材质	陶瓷纤维+金属屏蔽层
测温范围	0°C~1000°C
精度	I级: $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ 或 $0.004\cdot t $
偶丝直径	0.8mm
外径尺寸	3.0×4.6mm


接线方式

W1	插头
W2	端子
W3	裸线


接线方式: W1

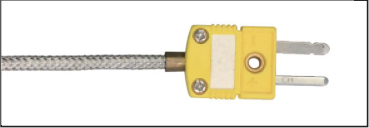

接线方式: W2

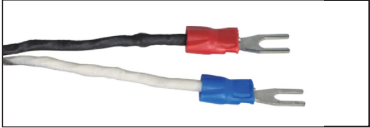

接线方式: W3

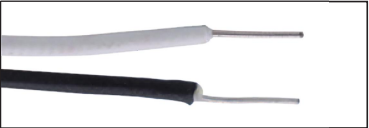

引线长度

L1	0.5m
L2	1m
L3	2m
L4	3m
L5	5m