


表面式热电偶


■ 用于表面或狭缝温度测量




0760-SK04




0760-SK05



0760-SK01

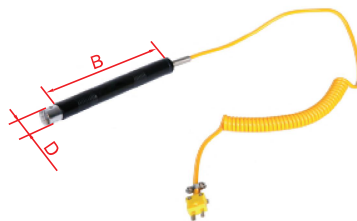

0760-SK02

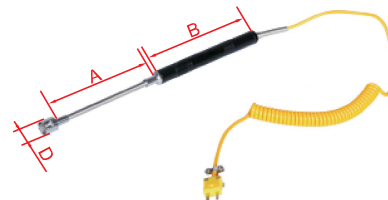

0760-SK03

技术参数

型号	分度号	线芯材质	测温范围	精度	引线材质	引线长度	传感器	A (mm)	B (mm)	D (mm)
0760-SK01	K	镍铬+/镍硅-	-40°C~400°C	±2.5°C (-40°C~150°C); ±2% (150°C~400°C)	PUP弹簧线	拉长可达1.2m	网状	155	128	15
0760-SK02	K	镍铬+/镍硅-	-40°C~400°C		PUP弹簧线	拉长可达1.2m	网状	—	128	15
0760-SK03	K	镍铬+/镍硅-	-40°C~400°C		PUP弹簧线	拉长可达1.2m	网状	120	128	15

技术参数*

型号	引线材质	AWG线号	分度号	线芯材质	测温范围	精度	线长	传感器	A (mm)	B (mm)
0760-SK04	铁氟龙	30 (偶丝直径: 0.255mm)	K	镍铬+/镍硅-	-40°C~200°C	±1.5°C (-40°C~100°C); ±2% (100°C~200°C)	1m	贴片式	12	20
0760-SK05	铁氟龙		K	镍铬+/镍硅-	-40°C~200°C		1m	薄片式	4	13

*其他AWG线号、分度号、线长的热电偶可定制