




双滚压铂电阻 (标准型)

型号 0771-□□□□


可定制

- 符合JJG热电阻国家计量检定规程
- 304不锈钢探头采用双道滚压和环氧树脂胶密封工艺, 防水防油

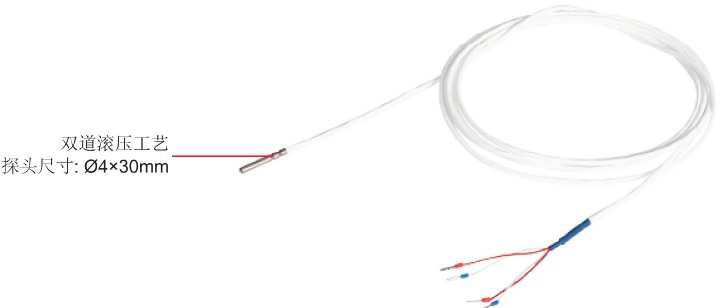

0771-T1M2W2L3

型号说明:



型号举例:

0771-T1M2W2L3	T1-PT100
	M2-四线制
	W2-插针
	L3-线长2m

技术参数



测温范围	-80°C~260°C
精度	A级: $\pm(0.15+0.002\cdot t)^{\circ}\text{C}$
引线材质	四氟
探头材质	304不锈钢
探头尺寸	Ø4×30mm

分度号

T1	PT100
T2	PT1000

引线方式

M1	三线制
M2	四线制

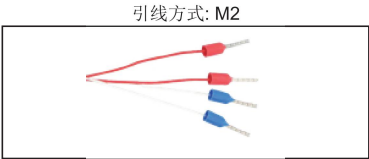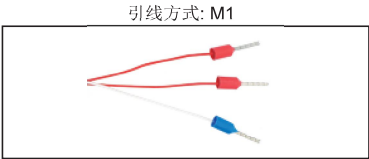

接线方式

W1	航空插头*
W2	插针
W3	端子
W4	裸线

*航空插头可定制



引线长度

L1	0.5m
L2	1m
L3	2m
L4	3m
L5	5m

