



可定制

- 符合JJG热电阻国家计量检定规程
- 铜制螺纹, 导热快, 测温精准
- 用于机械设备、锅炉、加温设备、温控设备等
固体内部温度测量

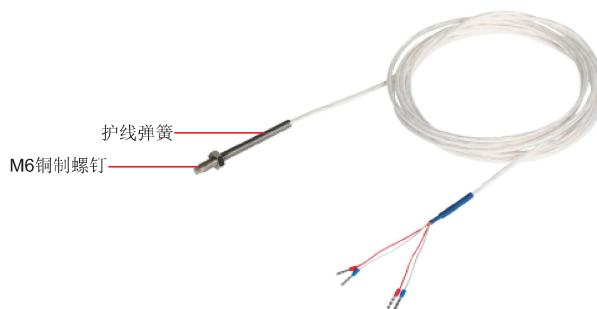

0772-T1M2W2L3

型号说明:



型号举例:

0772-T1M2W2L3	T1-PT100
	M2-四线制
	W2-插针
	L3-线长2m

技术参数

测温范围	-50℃~200℃
精度	A级: $\pm(0.15+0.002 t)$ ℃
引线材质	四氟镀银屏蔽线
探头材质	铜镀镍
探头尺寸	M6

*可定制其他规格螺钉

分度号

T1	PT100
T2	PT1000

引线方式

M1	三线制
M2	四线制

接线方式


W1	航空插头*
W2	插针
W3	端子
W4	裸线

*航空插头可定制


引线长度

L1	0.5m
L2	1m
L3	2m
L4	3m
L5	5m

引线方式: M1

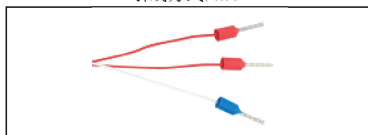


引线方式: M2

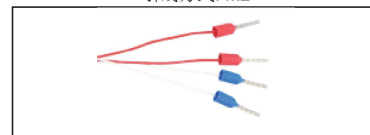


接线方式: W1



接线方式: W2

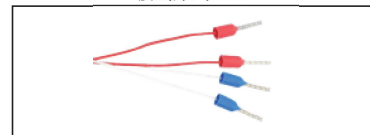

接线方式: W3

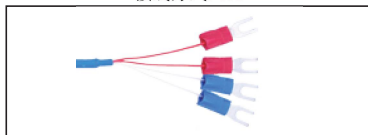

接线方式: W4

