




防腐铂电阻
型号 0773-□□□□


可定制

- 符合JJG热电阻国家计量检定规程
- 防腐耐磨、防水防油, 适用于酸碱腐蚀性环境

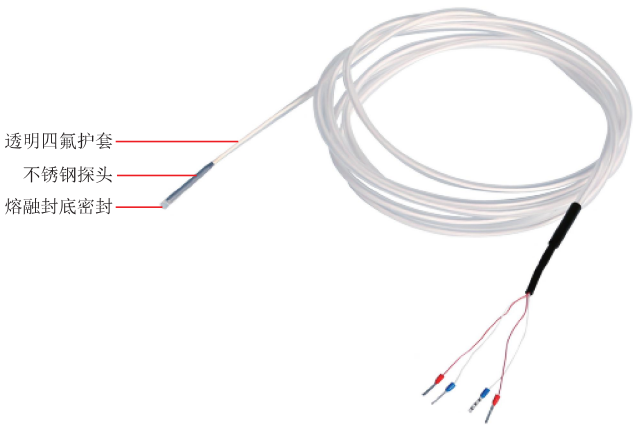

0773-T1M2W2L3

型号说明:



型号举例:

0773-T1M2W2L3	T1-PT100
	M2-四线制
	W2-插针
	L3-线长2m

技术参数

测温范围	-50℃~200℃
精度	A级: $\pm(0.15+0.002\cdot t)$ ℃
引线材质	四氟
探头材质	304不锈钢
探头尺寸	Ø3×30mm
透明四氟护管外径	4mm


分度号

T1	PT100
T2	PT1000


引线方式

M1	三线制
M2	四线制

引线方式: M1

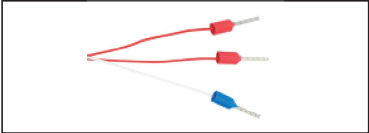

引线方式: M2

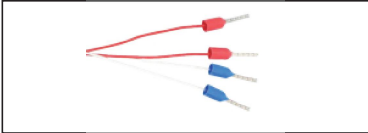


接线方式

W1	航空插头*
W2	插针
W3	端子
W4	裸线

接线方式: W1



接线方式: W2

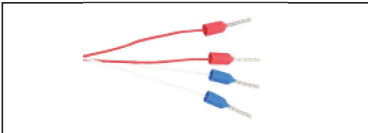


*航空插头可定制

引线长度

L1	0.5m
L2	1m
L3	2m
L4	3m
L5	5m

接线方式: W3

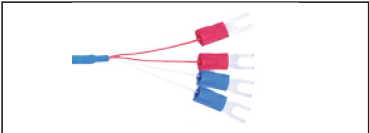

接线方式: W4

