

# 圆杆数显深度尺

数据  
传输

可测量孔内沟槽的宽度和深度


可测量小孔(>Ø4mm)的深度



1148-100S



1148-120

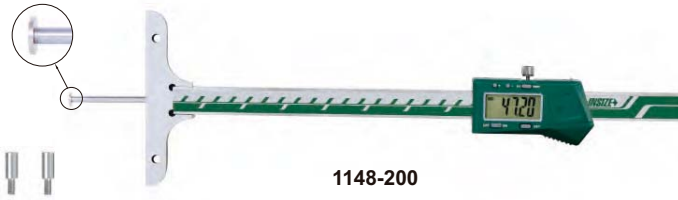

1148-200



- 符合GB/T深度卡尺国家标准
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 配三个可换测头(平面、球面、盘形)
- 按键: 开/关, 设置数值, 公/英制转换, 数值预置(+, -)
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池, 数据传输
- 不锈钢尺身
- 可选附件: 盘形测头(见以下表格), 加长底座(6141系列, 适用于1148-120, 1148-120WL, 1148-200, 1148-200WL, 1148-300和1148-300WL)

1148-120和1148-120WL可单手使用






测量小孔(>Ø4mm)的深度

测量孔内沟槽的深度



测量孔内沟槽的深度

测量孔内沟槽的宽度

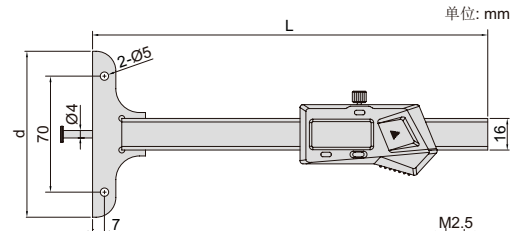


单位: mm

带数据接口(数据线型号7315-21, 7302-21, 选配)

(mm)

型号	测量范围	精度	L	d	备注
1148-100S	0-100mm/0-4"	±0.02mm	200	45	
1148-100	0-100mm/0-4"	±0.02mm	200	85	
1148-120	0-120mm/0-4.7"	±0.03mm	300	101	单手使用, 可选配加长底座
1148-200	0-200mm/0-8"	±0.03mm	300	101	可选配加长底座
1148-300	0-300mm/0-12"	±0.04mm	400	101	可选配加长底座

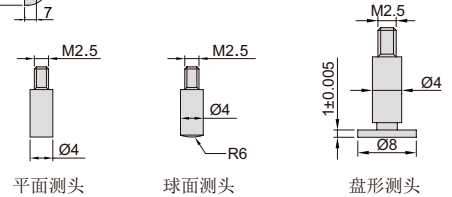

148-120, 1148-120WL, 1148-200, 1148-200WL, 1148-300和1148-300WL可选配加长底座




6141 系列

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

(mm)

型号	测量范围	精度	L	d	备注
1148-100SWL	0-100mm/0-4"	±0.02mm	200	45	
1148-100WL	0-100mm/0-4"	±0.02mm	200	85	
1148-120WL	0-120mm/0-4.7"	±0.03mm	300	101	单手使用, 可选配加长底座
1148-200WL	0-200mm/0-8"	±0.03mm	300	101	可选配加长底座
1148-300WL	0-300mm/0-12"	±0.04mm	400	101	可选配加长底座

1148-P103和1148-P104(选配), 测量盲孔底部内沟槽的宽度

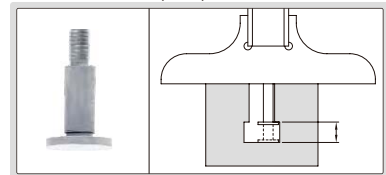


\* 当使用盘形测头时测量范围减少10mm


可选配盘形测头

型号	描述	H	备注
1148-P101	0.5mm盘形测头	0.5±0.005mm	适用于窄沟槽
1148-P102	0.7mm盘形测头	0.7±0.005mm	适用于窄沟槽
1148-P103	1mm盘形测头	1±0.005mm	适用于盲孔内沟槽
1148-P104	0.5mm盘形测头	0.5±0.005mm	适用于盲孔内沟槽

1148-P101(选配)



1148-P101和1148-P102



1148-P103和1148-P104