



数据  
传输

检验证书

## 带手轮数显高度尺



1156-300





正面



侧面

1156-1000

划线头(标配)

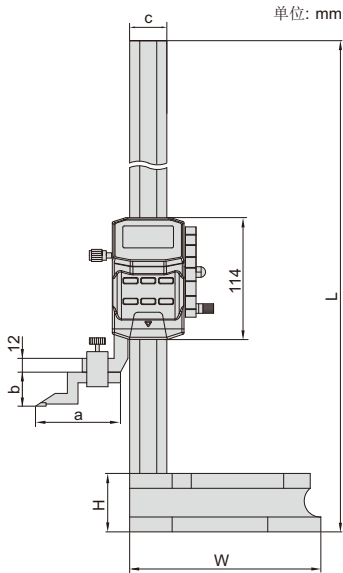


- 符合JJG高度卡尺国家计量检定规程
- 按键: 开/关, 置零, 公/英制转换(单公制型无), 设置初始值, 相对/绝对测量转换
- 自动关机, 拉动机身开机
- 硬质合金划线头, 不锈钢尺身
- CR2032电池
- 配杠杆表支架
- 数据传输, 配防尘罩
- 可选附件:
  - 数据传输线(型号7302-22)
  - 无线数据传输(发射器型号7315-22, 需选配接收器)
  - 角度尺夹持块(型号2372-CLAMP), 木盒

木盒(选配), 适用于  
1156-300/300J/600/600J



角度尺夹持块(选配)

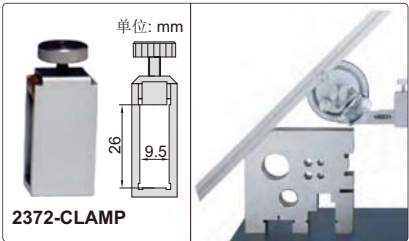

公英制型

(mm)

| 型号         | 测量范围           | 分辨率            | 精度      | L    | W   | H  | a  | b  | c  | h  |
|------------|----------------|----------------|---------|------|-----|----|----|----|----|----|
| 1156-300*  | 0-300mm/0-12"  | 0.01mm/0.0005" | ±0.03mm | 515  | 180 | 55 | 80 | 30 | 35 | 9  |
| 1156-600*  | 0-600mm/0-24"  | 0.01mm/0.0005" | ±0.05mm | 815  | 180 | 55 | 80 | 30 | 35 | 9  |
| 1156-1000* | 0-1000mm/0-40" | 0.01mm/0.0005" | ±0.07mm | 1220 | 265 | 70 | 92 | 48 | 40 | 12 |

单公制型

(mm)

| 型号          | 测量范围     | 分辨率    | 精度      | L    | W   | H  | a  | b  | c  | h  |
|-------------|----------|--------|---------|------|-----|----|----|----|----|----|
| 1156-300J*  | 0-300mm  | 0.01mm | ±0.03mm | 515  | 180 | 55 | 80 | 30 | 35 | 9  |
| 1156-600J*  | 0-600mm  | 0.01mm | ±0.05mm | 815  | 180 | 55 | 80 | 30 | 35 | 9  |
| 1156-1000J* | 0-1000mm | 0.01mm | ±0.07mm | 1220 | 265 | 70 | 92 | 48 | 40 | 12 |

\*带生产厂检验证书

杠杆表支架(标配)

