



数显高度计

数据
传输




1159-101




1159-25




1159-501

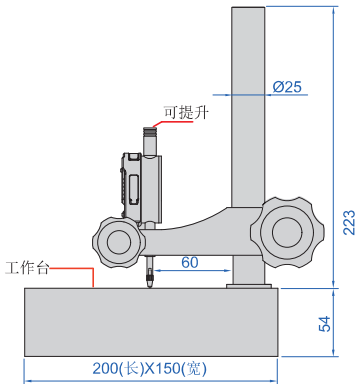

1159-10
1159-101

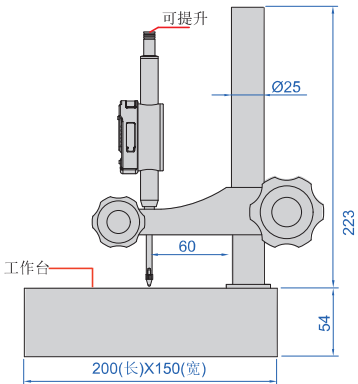

1159-25
1159-251

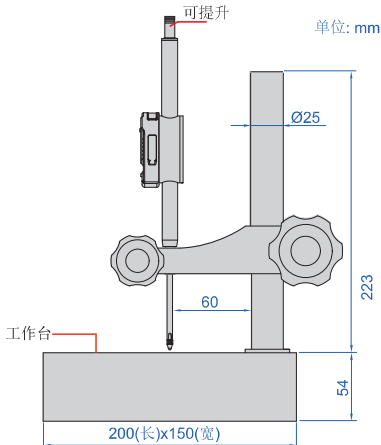

1159-50
1159-501

- 符合企业标准
- 花岗岩工作台平面度: 2.5μm
- 夹持块垂直移动行程: 170mm
- CR2032 电池, 数据输出
- 按键: 开/关, 置零, 设置初始值, 测量方向转换, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换
- 配防尘罩
- 可选附件: 数据传输线(型号7315-50M需选配接收器页码10, 7302-40M页码24, 测头(页码402~410)

型号	表头行程	分辨率	精度	最大测量力
1159-10	12.7mm/0.5"	0.01mm/0.0005"	20μm	1.5N
1159-25	25.4mm/1"	0.01mm/0.0005"	20μm	2.2N
1159-50	50.8mm/2"	0.01mm/0.0005"	30μm	2.5N
1159-101	12.7mm/0.5"	0.001mm/0.00005"	5μm	1.5N
1159-251	25.4mm/1"	0.001mm/0.00005"	5μm	2.2N
1159-501	50.8mm/2"	0.001mm/0.00005"	6μm	2.5N