



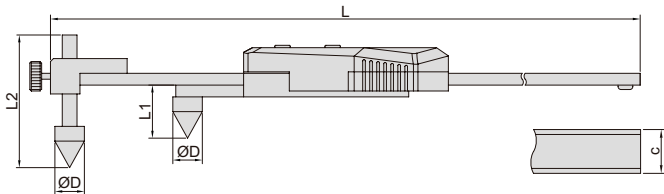

1177-200

- 符合企业标准
- 用于测量处于相同或不同平面的两个孔中心的距离
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 设置数值, 公/英制转换, 数值预置(+, -)
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池, 数据传输
- 不锈钢尺身

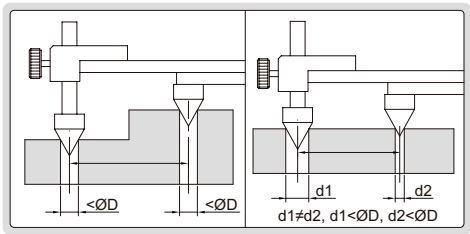

带数据接口								(mm)
型号	测量范围	精度	ØD	c	L1	L2	L	数据传输
1177-200	10-200mm/0.4-8"	±0.10mm	10	16	18	45	310	数据线(型号7315-21, 7302-21, 选配)
1177-300	10-300mm/0.4-12"	±0.10mm	10	16	18	45	410	数据线(型号7315-21, 7302-21, 选配)
1177-500	20-500mm/0.8-20"	±0.10mm	20	24	26	70	692	数据线(型号7315-22, 7302-22, 选配)
1177-1000	30-1000mm/1.2-40"	±0.12mm	30	31	39	70	1242	数据线(型号7315-22, 7302-22, 选配)
1177-1500	30-1500mm/1.2-60"	±0.15mm	30	31	39	70	1745	数据线(型号7315-22, 7302-22, 选配)

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)								(mm)
型号	测量范围	精度	ØD	c	L1	L2	L	
1177-200WL	10-200mm/0.4-8"	±0.10mm	10	16	18	45	310	
1177-300WL	10-300mm/0.4-12"	±0.10mm	10	16	18	45	410	
1177-500WL	20-500mm/0.8-20"	±0.10mm	20	24	26	70	692	