

数显圆柱头外凹槽卡尺




数据传输



1185-150A

- 符合JB/T异形卡尺国家机械行业标准
- 不防水
- 用于测量狭窄内凹处的相关尺寸
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 置零, 公/英制转换
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池
- 数据传输
- 不锈钢尺身
- 可选附件: 测深定位块(型号6143)

测深定位块6143(选配)

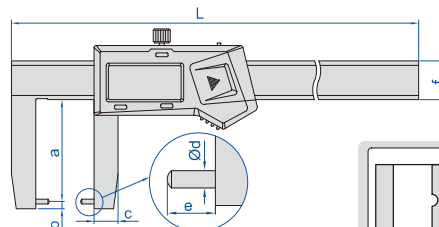

带数据接口

(mm)

型号	测量范围	精度	L	a	b	c	Ød	e	f	数据传输
1185-150A	0-150mm/0-6"	±0.04mm	250	40	3	10	2	5	16	数据线(型号7315-25需选配接收器, 7302-21, 选配)
1185-200A	0-200mm/0-8"	±0.05mm	310	80	3	14	3	9	16	
1185-300A	0-300mm/0-12"	±0.06mm	490	150	3	20	3	12	24	数据线(型号7315-22需选配接收器, 7302-22, 选配)

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

(mm)

型号	测量范围	精度	L	a	b	c	Ød	e	f
1185-150AWL	0-150mm/0-6"	±0.04mm	250	40	3	10	2	5	16
1185-200AWL	0-200mm/0-8"	±0.05mm	310	80	3	14	3	9	16
1185-300AWL	0-300mm/0-12"	±0.06mm	490	150	3	20	3	12	24