


数显活动量爪卡尺

数据
传输



1186-150A

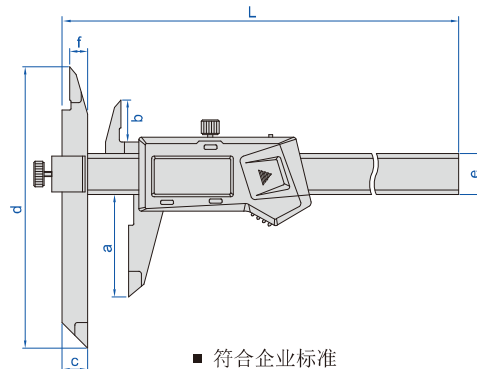

- 符合企业标准
- 不防水
- 左量爪可上下移动便于测量
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开关, 置零, 公/英制转换
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池, 数据传输
- 不锈钢尺身

带数据接口

型号	测量范围	精度	L	a	b	c	d	e	f	数据传输
1186-150A	0-150mm/0-6"	±0.04mm	249	40	16.5	10	110	17	7	数据线 (型号7315-25需选配接收器, 7302-21, 选配)
1186-200A	0-200mm/0-8"	±0.04mm	299	50	19.5	10	120	17	7	
1186-300A	0-300mm/0-12"	±0.05mm	399	60	20.5	10	130	17	7	
1186-500A	0-500mm/0-20"	±0.06mm	685	100	30	22	210	24	11	数据线(型号7315-22需选配接收器, 7302-22, 选配)

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

型号	测量范围	精度	L	a	b	c	d	e	f
1186-150AWL	0-150mm/0-6"	±0.04mm	249	40	16.5	10	110	17	7
1186-200AWL	0-200mm/0-8"	±0.04mm	299	50	19.5	10	120	17	7
1186-300AWL	0-300mm/0-12"	±0.05mm	399	60	20.5	10	130	17	7
1186-500AWL	0-500mm/0-20"	±0.06mm	685	100	30	22	210	24	11

