




数据
传输

数显扁头外凹槽卡尺





1187-150A

测深定位块6143(选配)



- 符合JB/T异形卡尺国家机械行业标准
- 不防水
- 用于测量外凹槽等
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 置零, 公/英制转换
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池
- 数据传输
- 不锈钢尺身
- 可选附件: 测深定位块
(仅适用于e=16mm的卡尺, 型号6143)

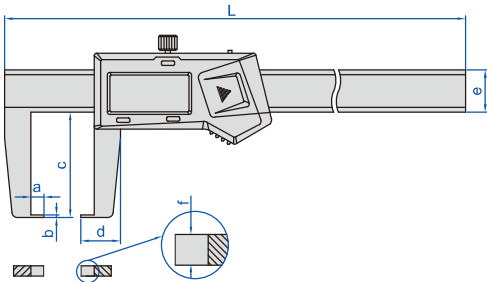

带数据接口										(mm)
型号	测量范围	精度	L	a	b	c	d	e	f	数据传输
1187-150A	0-150mm/0-6"	±0.04mm	250	5	1	40	15	16	4	数据线(型号7315-25需选配接收器, 7302-21, 选配)
1187-200A	0-200mm/0-8"	±0.05mm	310	9	1.5	80	23	16	4	
1187-300A	0-300mm/0-12"	±0.06mm	490	12	2	150	36	24	5.5	数据线(型号7315-22需选配接收器, 7302-22, 选配)
1187-500A	0-500mm/0-20"	±0.07mm	690	12	2	150	36	24	5.5	

内置无线(需选配接收器型号7315-2/3/6/7/8/9)										(mm)
型号	测量范围	精度	L	a	b	c	d	e	f	
1187-150AWL	0-150mm/0-6"	±0.04mm	250	5	1	40	15	16	4	
1187-200AWL	0-200mm/0-8"	±0.05mm	310	9	1.5	80	23	16	4	
1187-300AWL	0-300mm/0-12"	±0.06mm	490	12	2	150	36	24	5.5	
1187-500AWL	0-500mm/0-20"	±0.07mm	690	12	2	150	36	24	5.5	