



# 数显圆弧半径卡尺

- 符合企业标准
- 用于测量劣弧的半径
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 置零, 公/英制转换
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池
- 数据传输
- 不锈钢尺身

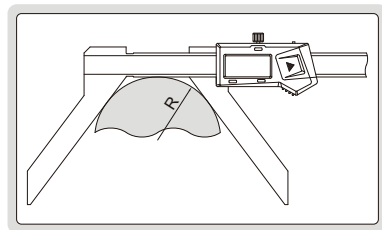

1189-150B

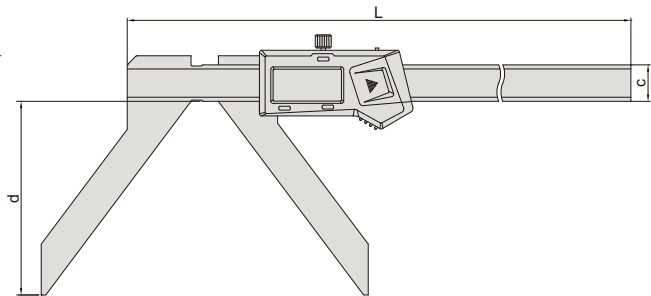

数据  
传输



带数据接口(数据线型号7315-21, 7302-21, 选配)

(mm)

型号	测量范围(R)	精度	L	c	d
1189-150B	5-150mm/0.2-6"	±0.05mm	263	16	65
1189-200B	5-200mm/0.2-8"	±0.07mm	313	16	85

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

(mm)

型号	测量范围(R)	精度	L	c	d
1189-150BWL	5-150mm/0.2-6"	±0.05mm	263	16	65
1189-200BWL	5-200mm/0.2-8"	±0.07mm	313	16	85