

数显内沟槽卡尺

数据
传输

- 符合JB/T异形卡尺国家机械行业标准
- 不防水
- 上爪测量内沟槽
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键:
A型: 开/关, 置零, 公/英制转换
B型: 开/关, 设置数值, 公/英制转换, 数值预置(+, -)
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池
- 数据传输, 不锈钢尺身




1191-150





1191-150B


测量沟槽的深度
h<10mm(仅适用于B型)



测量内沟槽的直径
8-150mm

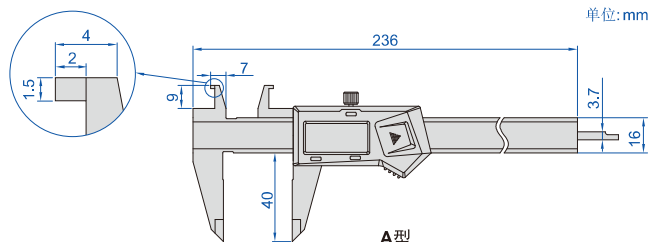

A型

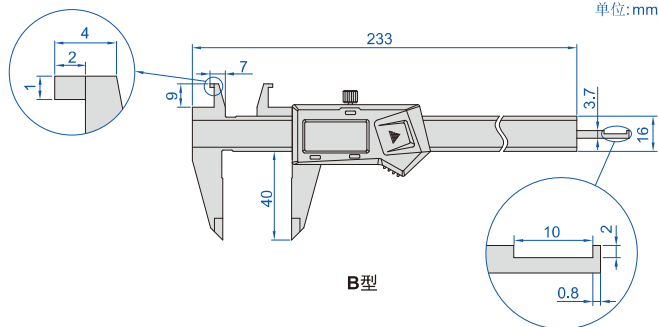

B型

带数据接口

(数据线型号 7315-25需选配接收器, 7302-21, 选配)

型号	上爪测量范围	下爪测量范围	精度	类型
1191-150	8-150mm/0.3-6"	0-150mm/0-6"	±0.03mm	A
1191-150B	8-150mm/0.3-6"	0-150mm/0-6"	±0.03mm	B

内置无线(需选配接收器, 型号 7315-2/3/6/7/8/9)

型号	上爪测量范围	下爪测量范围	精度	类型
1191-150WL	8-150mm/0.3-6"	0-150mm/0-6"	±0.03mm	A
1191-150BWL	8-150mm/0.3-6"	0-150mm/0-6"	±0.03mm	B