





数据传输

数显中心距卡尺



1192-150A

- 符合企业标准
- 不防水
- 用于测量处于相同或不同平面的两个孔中心的距离
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 设置数值, 公/英制转换, 数值预置(+, -)
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池
- 数据传输
- 不锈钢尺身

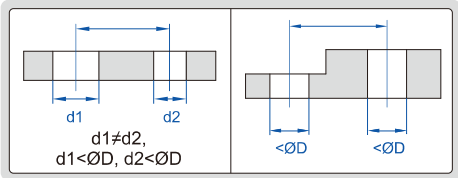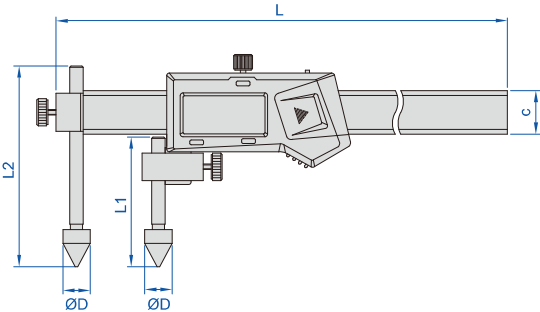

带数据接口								(mm)
型号	测量范围	精度	c	ØD	L1	L2	L	数据传输
1192-150A	10-150mm/0.4-6"	±0.05mm	16	10	46	79	236	数据线 (型号7315-25需选配接收器, 7302-21, 选配)
1192-200A	10-200mm/0.4-8"	±0.07mm	16	10	46	79	286	
1192-300A	10-300mm/0.4-12"	±0.09mm	16	10	46	79	396	
1192-500A	20-500mm/0.8-20"	±0.09mm	24	20	52	112	725	数据线 (型号7315-22需选配接收器, 7302-22, 选配)
1192-1000A	30-1000mm/1.2-40"	±0.12mm	31	30	75	120	1255	
1192-1500A	30-1500mm/1.2-60"	±0.15mm	31	30	75	120	1760	

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)								(mm)
型号	测量范围	精度	c	ØD	L1	L2	L	
1192-150AWL	10-150mm/0.4-6"	±0.05mm	16	10	46	79	236	
1192-200AWL	10-200mm/0.4-8"	±0.07mm	16	10	46	79	286	
1192-300AWL	10-300mm/0.4-12"	±0.09mm	16	10	46	79	396	
1192-500AWL	20-500mm/0.8-20"	±0.09mm	24	20	52	112	725	