

多功能数显卡尺

数据
传输

1511-200


- 符合企业标准
- 不防水
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 设置数值, 公/英制转换, 数值预置(+, -)
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池, 数据传输
- 不锈钢尺身

带数据接口(数据线型号7315-25需选配接收器, 7302-21, 选配)


型号	测量范围*	精度	L
1511-200	0-200mm/0-8"	±0.06mm	286mm
1511-300	0-300mm/0-12"	±0.06mm	400mm

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

型号	测量范围*	精度	L
1511-200WL	0-200mm/0-8"	±0.06mm	286mm
1511-300WL	0-300mm/0-12"	±0.06mm	400mm

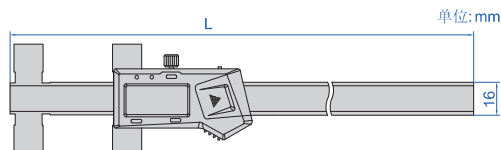

预置按键




上爪和下爪可安装多种测头




*当使用不同测头时, 卡尺测量范围可能变化

扁头沟槽测头(选配)

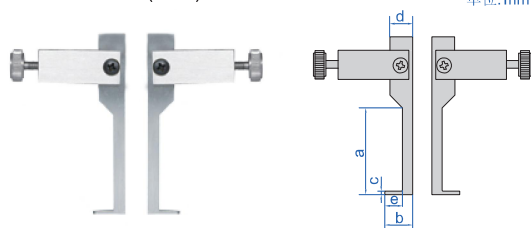


型号	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)
1511-A01	12	2.5	0.4	8	1
1511-A02	16	3.5	0.4	8	2
1511-A03	25	7.5	0.6	8	5
1511-A04	30	10	1	8	6.5
1511-A05	80	22	1.5	12	10

中心距测头(选配)

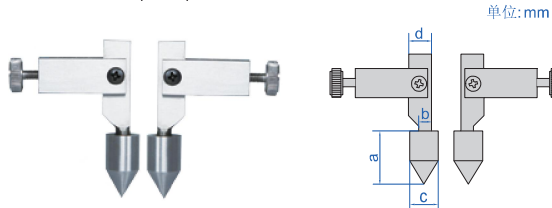


型号	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)
1511-E01	10	4	Ø5	8
1511-E02	20	4	Ø10	8
1511-E03	25	8	Ø15	12

圆柱沟槽测头(选配)

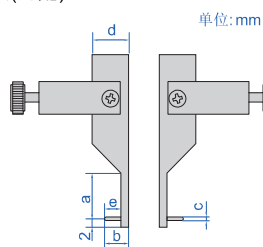

型号	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)
1511-B01	20	5	Ø1	8	2
1511-B02	40	10	Ø2	8	5
1511-B03	80	22	Ø2	12	10
1511-D01	63	12	Ø2	12	7
1511-D02	63	12	Ø4	12	7

圆柱沟槽测头(选配)



型号	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)
1511-C01	63	12	Ø2	12	7
1511-C02	63	12	Ø4	12	7