


数显孔内有障碍内径卡尺

数据
传输



1513-200

单位: mm

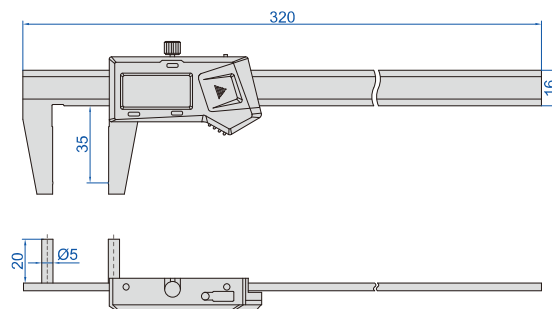

- 符合企业标准
- 不防水
- 适用于孔内有障碍物的孔径测量
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 设置数值, 公/英制转换, 数值预置(+, -)
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池, 数据传输
- 不锈钢尺身

带数据接口

(数据线型号7315-25需选配接收器, 7302-21, 选配)

型号	测量范围 $\varnothing D$	障碍直径 $\varnothing d$	精度
1513-200	10-200mm/0.4-8"	<D-10mm(但不大于70mm)	$\pm 0.03\text{mm}$

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

型号	测量范围 $\varnothing D$	障碍直径 $\varnothing d$	精度
1513-200WL	10-200mm/0.4-8"	<D-10mm(但不大于70mm)	$\pm 0.03\text{mm}$

*例如:

当测量直径 $\varnothing D$ 为40mm时, $D-10=30\text{mm}$, 所以障碍物直径 $\varnothing d$ 应小于30mm,

当测量直径 $\varnothing D$ 为100mm时, $D-10=90\text{mm}$, 但要求不大于70mm, 所以障碍物直径 $\varnothing d$ 应小于70mm

应用

