




数显内沟槽卡尺

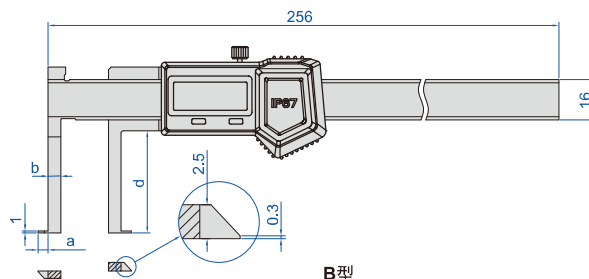

单位: mm

单位: mm

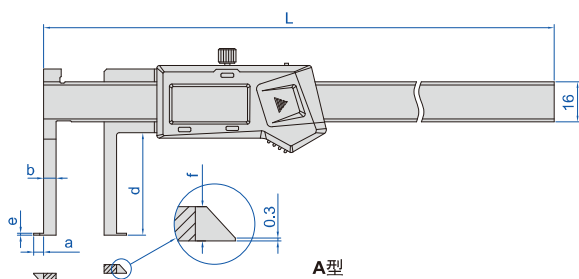

不防水, 带数据接口

(数据线型号 7315-25需选配接收器, 7302-21, 选配)

(mm)

型号	测量范围	类型	精度	L	a	b	d	e	f
1520-150	11-150mm/0.43-6"	A型	±0.04mm	236	3.5	5	41	1	2.5
1520-200	16-200mm/0.63-8"	A型	±0.04mm	285	5	7	41	1	3
1520-300	20-300mm/0.79-12"	A型	±0.05mm	398	7.5	9	62	2	4

■ 符合JB/T异形卡尺国家机械行业标准

■ 用于测量小孔内沟槽

■ 分辨率: 0.01mm/0.0005"

■ 按键:

A型: 开/关, 设置数值, 公/英制转换, 数值预置(+, -)

B型: 开/关, 置零, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换, 数据保持

■ CR2032电池

■ 不锈钢尺身

■ 可选附件: 测深定位块(型号6143)

不防水, 内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

(mm)

型号	测量范围	类型	精度	L	a	b	d	e	f
1520-150WL	11-150mm/0.43-6"	A型	±0.04mm	236	3.5	5	41	1	2.5
1520-200WL	16-200mm/0.63-8"	A型	±0.04mm	285	5	7	41	1	3
1520-300WL	20-300mm/0.79-12"	A型	±0.05mm	398	7.5	9	62	2	4

IP67防尘/防水(无数据传输, 不自动关机, 每次开机需置零)

型号	测量范围	类型	精度	a	b	d
1520-150P	14-150mm/0.56-6"	B型	±0.04mm	5mm	7mm	30mm
1520-1501P	8-150mm/0.31-6"	B型	±0.04mm	2mm	4mm	40mm

测深定位块6143(选配)

