





数显中心距/边心距卡尺

数据
传输

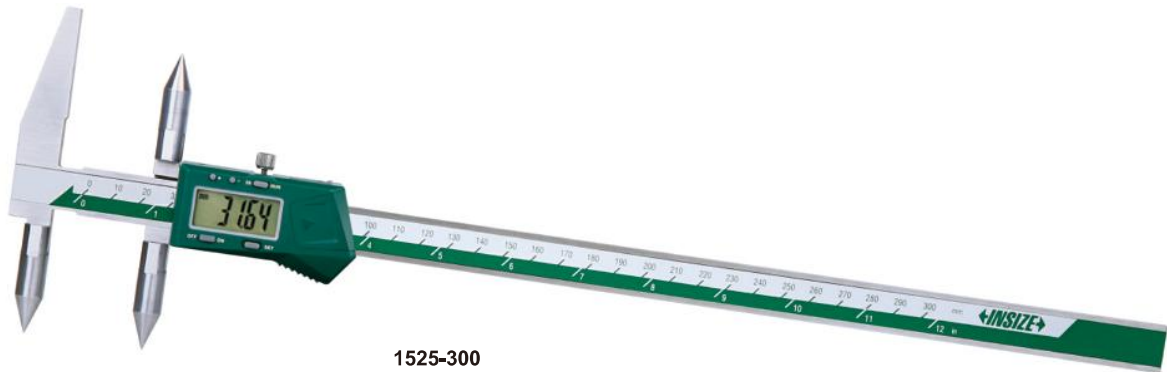

1525-300

- 符合企业标准
- 不防水
- 用于测量两个孔中心的距离或者孔中心至边缘的距离
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 设置数值, 公/英制转换, 数值预置(+, -)
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池
- 数据传输
- 不锈钢尺身

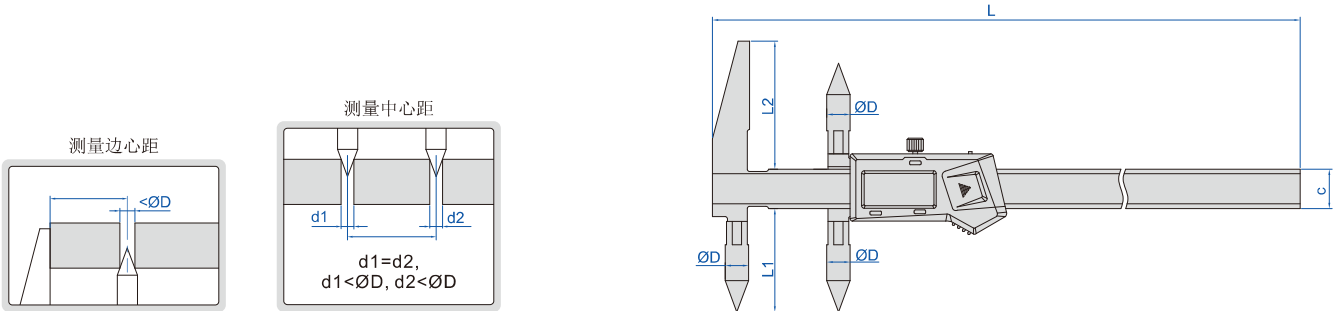

带数据接口

(mm)

型号	上爪测量范围(边心距)	下爪测量范围(中心距)	精度	ØD	L1	L2	c	L	数据传输
1525-300	5-300mm/0.2-12"	10-300mm/0.4-12"	±0.08mm	10	44.5	55	17	410	数据线(型号7315-25需选配接收器, 7302-21, 选配)
1525-3001	10-300mm/0.4-12"	20-300mm/0.8-12"	±0.08mm	20	48	60	17	410	
1525-500	10-500mm/0.4-20"	20-500mm/0.8-20"	±0.09mm	20	50	60	24	690	数据线 (型号7315-22需选配接收器, 7302-22, 选配)
1525-1000	15-1000mm/0.6-40"	30-1000mm/1.2-40"	±0.12mm	30	70	81	31	1255	
1525-1500	15-1500mm/0.6-60"	30-1500mm/1.2-60"	±0.15mm	30	70	81	31	1760	

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

型号	上爪测量范围(边心距)	下爪测量范围(中心距)	精度	ØD	L1	L2	c	L
1525-300WL	5-300mm/0.2-12"	10-300mm/0.4-12"	±0.08mm	10mm	44.5mm	55mm	17mm	410mm
1525-3001WL	10-300mm/0.4-12"	20-300mm/0.8-12"	±0.08mm	20mm	48mm	60mm	17mm	410mm
1525-500WL	10-500mm/0.4-20"	20-500mm/0.8-20"	±0.09mm	20mm	50mm	60mm	24mm	690mm