



数显可换测头卡尺

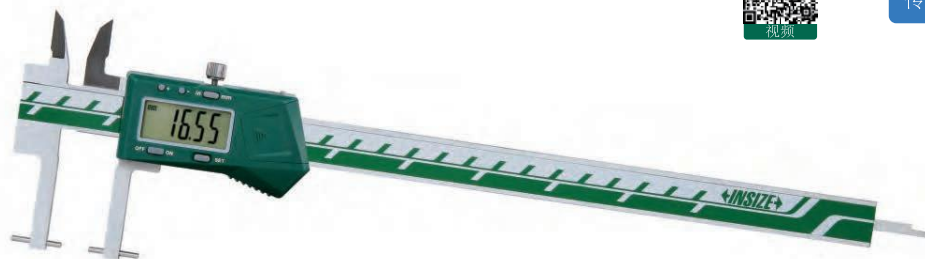

数据传输

预置按键



1526-200



球面短测头(标配)



球面/平面长测头(标配)



球面薄片测头(标配)

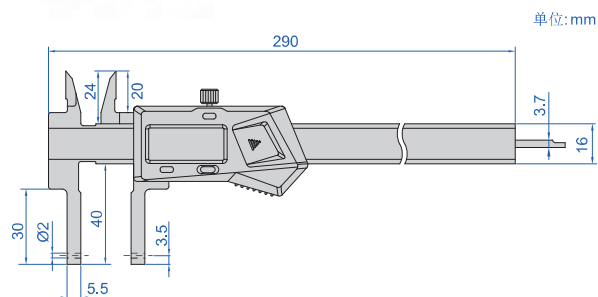


单位:mm


外测对零块(标配)



测头安装方式



测量内凹槽和外凹槽

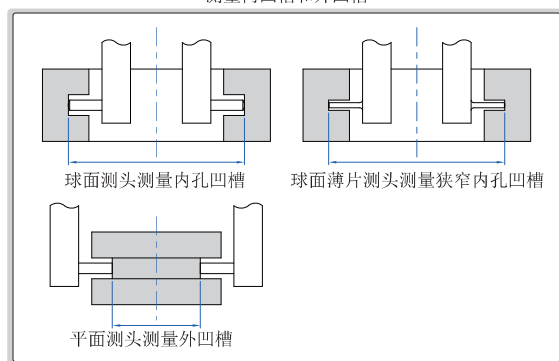

- 符合JB/T异形卡尺国家机械行业标准
- 不防水
- 配三对可换测头
- 配外测对零块(10mm量块)
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 设置数值, 公/英制转换, 数值预置(+, -)
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池
- 数据传输
- 不锈钢尺身
- 可选附件: 测头(型号1526-T101, 7392, 7391, 7381, 7321), 测深定位块(型号6143)

带数据接口


型号	数据传输
1526-200	数据线(型号7315-25需选配接收器页码9, 7302-21页码23, 选配)

内置无线

型号	数据传输
1526-200WL	接收器(型号7315-21/3/6/7/8/9, 选配)


测头	测量范围	精度	适用范围
球面短测头	12-212mm/0.5-8.5"(内尺寸)	±0.03mm	测量小孔凹槽
球面/平面长测头	24-224mm/1-8.8"(内尺寸) 0-187mm/0-7.5"(外尺寸)	±0.03mm	球面测头测量内孔凹槽 平面测头测量外凹槽
球面薄片测头	24-224mm/1-8.8"(内尺寸) 0-187mm/0-7.5"(外尺寸)	±0.03mm	测量狭窄内孔凹槽

测深定位块(选配)

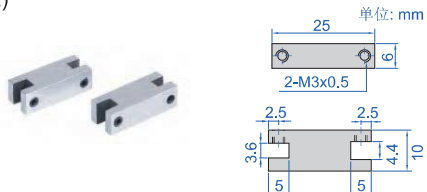


型号

6143




测头座(选配)

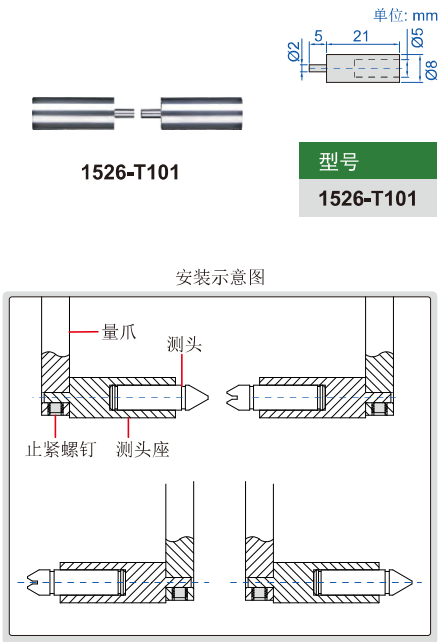

球测头(选配)


型号	球测头直径(D)	测量范围**
7391-T2*	SØ1.5mm	74-274mm/2.9-10.7"(内尺寸) 0-147mm/0-5.7"(外尺寸)
7391-T3*	SØ2.0mm	75-275mm/3.0-10.8"(内尺寸) 0-146mm/0-5.7"(外尺寸)
7391-T4*	SØ2.5mm	76-276mm/3.0-10.8"(内尺寸) 0-145mm/0-5.7"(外尺寸)
7391-T5*	SØ3.0mm	77-277mm/3.0-10.9"(内尺寸) 0-144mm/0-5.6"(外尺寸)
7391-T6*	SØ3.5mm	78-278mm/3.1-10.9"(内尺寸) 0-143mm/0-5.6"(外尺寸)
7391-T7*	SØ4.0mm	79-279mm/3.1-10.9"(内尺寸) 0-142mm/0-5.7"(外尺寸)
7391-T8*	SØ4.5mm	80-280mm/3.2-11.0"(内尺寸) 0-141mm/0-5.5"(外尺寸)
7391-T9*	SØ5.0mm	81-281mm/3.2-11.0"(内尺寸) 0-140mm/0-5.5"(外尺寸)
7391-T10*	SØ6.0mm	83-283mm/3.3-11.1"(内尺寸) 0-138mm/0-5.4"(外尺寸)



* 当使用这些测头时需选配测头座(型号1526-T101)

** 装配测头座和测头后1526-200和1526-200WL的测量范围

多功能测头(选配)

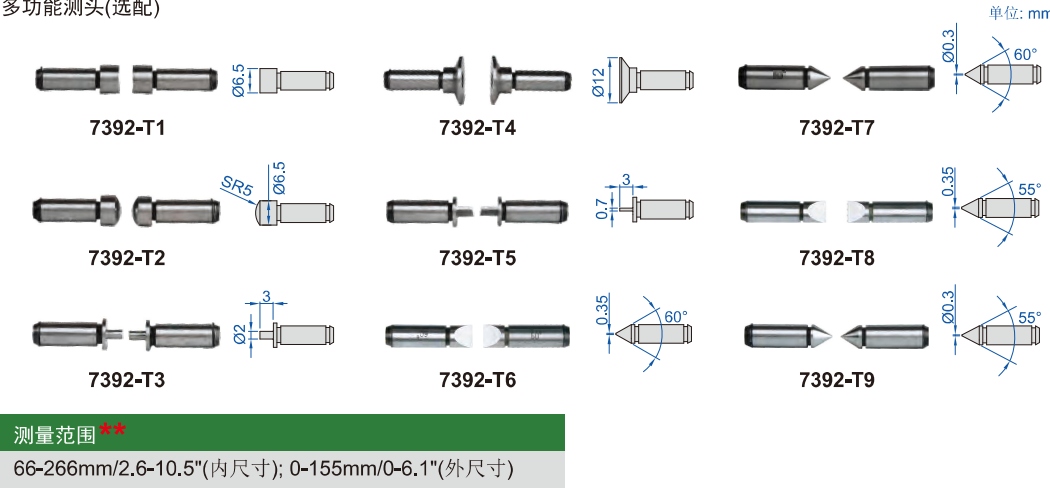

型号	类型
7392-T1*	平面
7392-T2*	球面
7392-T3*	小头
7392-T4*	圆盘
7392-T5*	薄片
7392-T6*	刀口
7392-T7*	尖头
7392-T8*	刀口
7392-T9*	尖头

* 当使用这些测头时需选配测头座(型号1526-T101)



螺纹测头(选配)

内螺纹(60°牙型)

型号	适用的螺距
7321-T11*	0.4-0.5mm/64-48TPI
7321-T12*	0.6-0.9mm/44-28TPI
7321-T13*	1-1.75mm/24-14TPI
7321-T14*	2-3mm/13-9TPI
7321-T15*	3.5-5mm/8-5TPI
7321-T16*	5.5-7mm/4.5-3.5TPI
7321-T1S*	6对/套, 包含以上所有测头

外螺纹(60°牙型)

型号	适用的螺距
7381-T11*	0.4-0.5mm/64-48TPI
7381-T12*	0.6-0.9mm/44-28TPI
7381-T13*	1-1.75mm/24-14TPI
7381-T14*	2-3mm/13-9TPI
7381-T15*	3.5-5mm/8-5TPI
7381-T16*	5.5-7mm/4.5-3.5TPI
7381-TS*	6对/套, 包含以上所有测头



测量范围**

66-266mm/2.6-10.5"(内尺寸); 0-155mm/0-6.1"(外尺寸)

* 当使用这些测头时需选配测头座(型号1526-T101)

** 装配测头座和测头后1526-200和1526-200WL的测量范围