





数据
传输

数显可换球测头卡尺



1527-3001

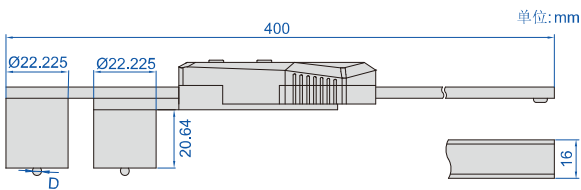

- 符合企业标准
- 不防水
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 设置数值, 公/英制转换, 数值预置 (+, -)
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池, 数据传输
- 不锈钢尺身
- 可选配件: 球测头

带数据接口(数据线型号7315-21需选配接收器, 7302-21, 选配)


型号	测量范围	精度
1527-3001	(22.22+D)~300mm*	±0.03mm

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

型号	测量范围	精度
1527-3001WL	(22.22+D)~300mm*	±0.03mm

*“D”是球测头直径

球测头(选配, 成对提供)

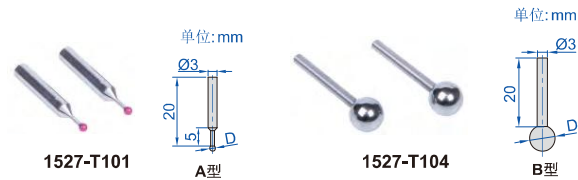

型号	球头直径(ØD)	精度	测头类型	材料
1527-T101	1/16"(Ø1.5875mm)	±0.005mm	A	红宝石
1527-T102	1/8"(Ø3.175mm)	±0.005mm	B	不锈钢
1527-T103	3/16"(Ø4.7625mm)	±0.005mm	B	不锈钢
1527-T104	1/4"(Ø6.35mm)	±0.005mm	B	不锈钢
1527-T105	3/8"(Ø9.525mm)	±0.005mm	B	不锈钢
1527-T106	1/2"(Ø12.7mm)	±0.005mm	B	不锈钢