




- 数据
传输
- 可选购各种测头

数显可换测头卡尺




1530-300


- 符合JB/T异形卡尺国家机械行业标准
- 不防水
- 配四对可换测头
- 配外测对零块(10mm量块)
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 设置数值, 公/英制转换, 数值预置(+, -)
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池
- 数据传输
- 不锈钢尺身
- 可选附件: 量表测头, 测深定位块(型号**6143**)

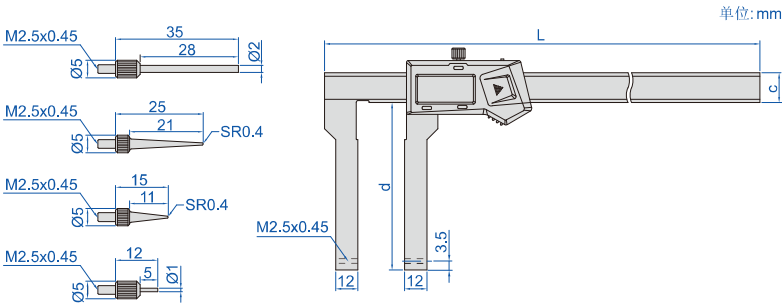

测量内凹槽和外凹槽

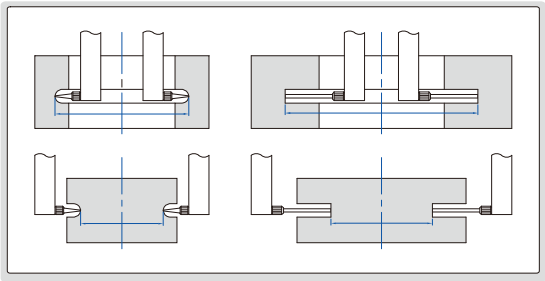

四对可换测头(标配)

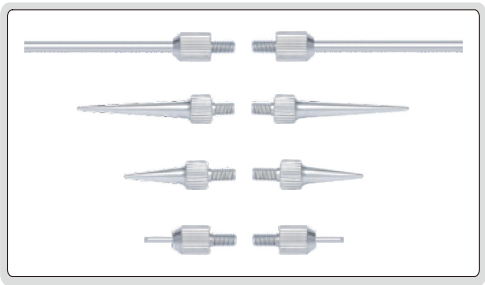

外测对零块(标配)



测深定位块**6143**(选配)



(mm)						
型号	测量范围 [*]	精度	L	d	c	数据传输
1530-300	0-300mm/0-12"	±0.06mm	407	90	16	数据线(型号 7315-25 需选配接收器, 7302-21 , 选配)
1530-500	0-500mm/0-20"	±0.08mm	740	100	24	数据线(型号 7315-22 需选配接收器, 7302-22 , 选配)

内置无线(需选配接收器, 型号**7315-2/3/6/7/8/9**)

(mm)					
型号	测量范围 [*]	精度	L	d	c
1530-300WL	0-300mm/0-12"	±0.06mm	407	90	16
1530-500WL	0-500mm/0-20"	±0.08mm	740	100	24

^{*}配不同测头时, 测量范围相应变动。