



数显带定位面卡尺

数据
传输



1534-200

- 符合企业标准
- 不防水
- 下爪带定位面, 便于快速测量内径
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键: 开/关, 设置数值, 公/英制转换, 数值预置(+, -)
- 自动关机, 拉动尺身开机
- CR2032电池
- 数据传输
- 不锈钢尺身

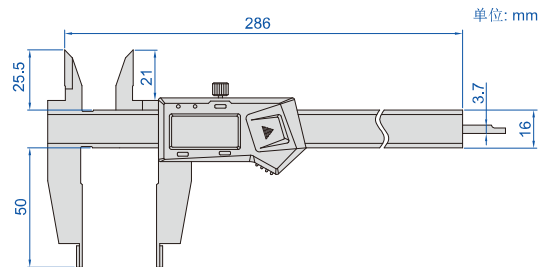

带数据接口(数据线型号7315-25需选配接收器,
7302-21, 选配)

型号	测量范围	精度
1534-200	0-200mm/0-8"	±0.03mm

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

型号	测量范围	精度
1534-200WL	0-200mm/0-8"	±0.03mm

