


数显表(标准型)

数据
传输

检验证书




2112-10

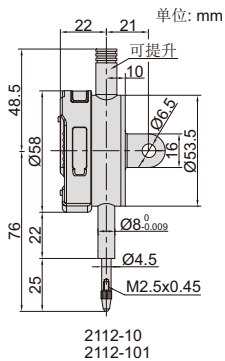

2112-10
2112-101




2112-251

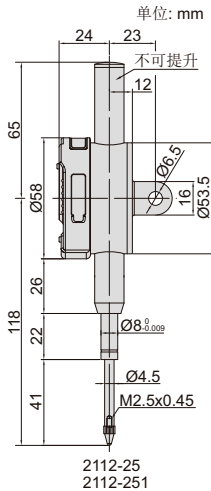

2112-25
2112-251




2112-25P

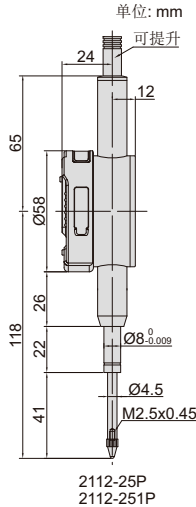

2112-25P
2112-251P



2112-501

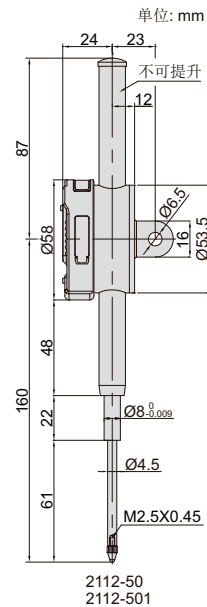

2112-50
2112-501

分辨率: 0.001mm/0.00005"

型号	测量范围	全程精度	回程精度	最大测量力	备注
2112-101*	12.7mm/0.5"	5μm	2μm	1.5N	带耳后盖
2112-251*	25.4mm/1"	5μm	3μm	2.2N	带耳后盖
2112-501*	50.8mm/2"	6μm	3μm	2.5N	带耳后盖
2112-101F*	12.7mm/0.5"	5μm	2μm	1.5N	平后盖
2112-251F*	25.4mm/1"	5μm	3μm	2.2N	平后盖
2112-501F*	50.8mm/2"	6μm	3μm	2.5N	平后盖
2112-251P*	25.4mm/1"	5μm	3μm	2.2N	平后盖, 带手提螺帽
2112-501P*	50.8mm/2"	6μm	3μm	2.5N	平后盖, 带手提螺帽

分辨率: 0.01mm/0.0005"

型号	测量范围	全程精度	回程精度	最大测量力	备注
2112-10*	12.7mm/0.5"	20μm	10μm	1.5N	带耳后盖
2112-25*	25.4mm/1"	20μm	10μm	2.2N	带耳后盖
2112-50*	50.8mm/2"	30μm	10μm	2.5N	带耳后盖
2112-10F*	12.7mm/0.5"	20μm	10μm	1.5N	平后盖
2112-25F*	25.4mm/1"	20μm	10μm	2.2N	平后盖
2112-50F*	50.8mm/2"	30μm	10μm	2.5N	平后盖
2112-25P*	25.4mm/1"	20μm	10μm	2.2N	平后盖, 带手提螺帽
2112-50P*	50.8mm/2"	30μm	10μm	2.5N	平后盖, 带手提螺帽

*带生产厂检验证书

2112-251P/501P/25P/50P



- 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- 按键: 开/关, 置零, 设置初始值, 测量方向转换, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换
- 可切换高/低频测量模式, 高频模式适用于测杆高速移动, 功耗大, 低频模式功耗小
- 重启后仍保留预先设置的初始值
- CR2032电池, 自动关机(关机时间可调)
- 数据传输
- 可选附件: 数据传输线(型号7315-50M, 7302-40M, 7305-40M), 后盖(页码367~368), 测头(页码358~366)