数据传输

检验证书

单公制数显表

2116-10

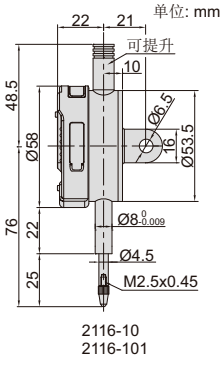

2116-10
2116-101

2116-251

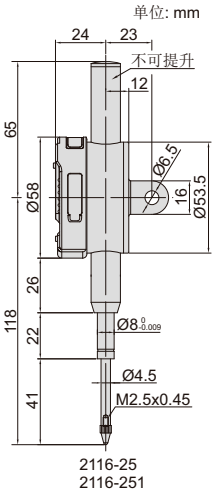

2116-25
2116-251

2116-251P

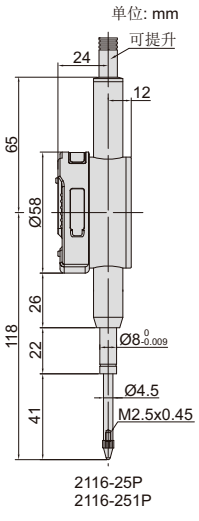

2116-25P
2116-251P

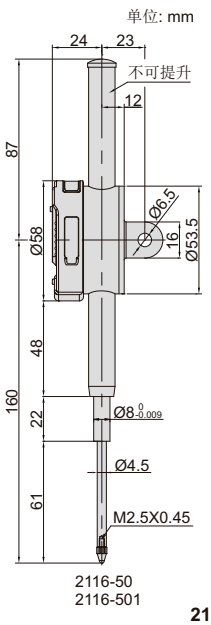

2116-50
2116-501

2116-501

分辨率: **0.001mm**

型号	测量范围	全程精度	回程精度	最大测量力	备注
2116-101*	12.7mm	5μm	2μm	1.5N	带耳后盖
2116-251*	25.4mm	5μm	3μm	2.2N	带耳后盖
2116-501*	50.8mm	6μm	3μm	2.5N	带耳后盖
2116-101F*	12.7mm	5μm	2μm	1.5N	平后盖
2116-251F*	25.4mm	5μm	3μm	2.2N	平后盖
2116-501F*	50.8mm	6μm	3μm	2.5N	平后盖
2116-251P*	25.4mm	5μm	3μm	2.2N	平后盖, 带手提螺帽
2116-501P*	50.8mm	6μm	3μm	2.5N	平后盖, 带手提螺帽

分辨率: **0.01mm**

型号	测量范围	全程精度	回程精度	最大测量力	备注
2116-10*	12.7mm	20μm	10μm	1.5N	带耳后盖
2116-25*	25.4mm	20μm	10μm	2.2N	带耳后盖
2116-50*	50.8mm	30μm	10μm	2.5N	带耳后盖
2116-10F*	12.7mm	20μm	10μm	1.5N	平后盖
2116-25F*	25.4mm	20μm	10μm	2.2N	平后盖
2116-50F*	50.8mm	30μm	10μm	2.5N	平后盖
2116-25P*	25.4mm	20μm	10μm	2.2N	平后盖, 带手提螺帽
2116-50P*	50.8mm	30μm	10μm	2.5N	平后盖, 带手提螺帽

*带生产厂检验证书

测杆提手(标配)

2116-251P/501P/25P/50P

- 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- 按键: 开/关, 置零, 设置初始值, 测量方向转换, 相对/绝对测量转换
- 可切换高/低频测量模式, 高频模式适用于测杆高速移动, 功耗大, 低频模式功耗小
- 重启后仍保留预先设置的初始值
- CR2032电池, 自动关机(关机时间可调)
- 数据传输
- 可选附件: 数据传输线(型号**7315-50M, 7302-40M, 7305-40M**), 后盖(页码367~368), 测头(页码358~366)