

数显外卡规

单位: mm


数据
传输




2131-21C

- 符合JJF带表卡规国家计量技术规范
- 分辨率: 0.005mm/0.0002"
- 模拟指针显示
- 显示屏可旋转170°
- 按键功能: 设置公差并显示Go/No-Go, 设置初始值, 最大值/最小值测量, 数据保持, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换
- CR2032电池, 自动关机
- 可选附件: 数据传输线(型号7315-30, 7302-30)


模拟指针显示



模拟指针

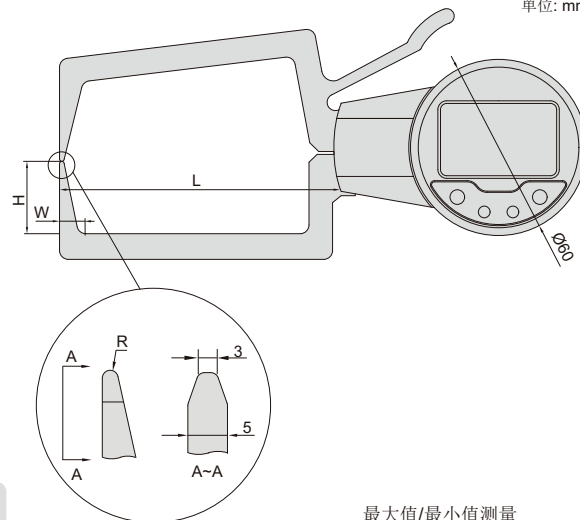

最大值/最小值测量



(mm)

型号	测量范围	精度	重复性	L	H	W	R
2131-21C	0-20mm/0-0.8"	±0.03mm	0.01mm	80	25	6.5	R0.5
2131-31C	10-30mm/0.4-1.2"	±0.03mm	0.01mm	80	25	6.5	R0.5
2131-41C	20-40mm/0.8-1.6"	±0.03mm	0.01mm	80	25	6.5	R0.5
2131-51C	30-50mm/1.2-2.0"	±0.03mm	0.01mm	80	25	6.5	R0.5
2131-61C	40-60mm/1.6-2.4"	±0.03mm	0.01mm	80	25	6.5	R0.5

公差显示

