

内置无线数显万分表

绝对编码光栅，
关机后仍保留原有数值

可定制连续采集(按“DATA”按键可开始连续采集，再按可
停止采集;采集频率可定制，最快可达1s采集10个数据)

直线球轴承
使用可达千万次

检验证书

注意: 充电电池,
可工作24小时



2134-10



2134-25



2134-50

超差报警提示

超上公差


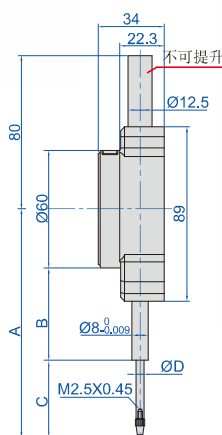
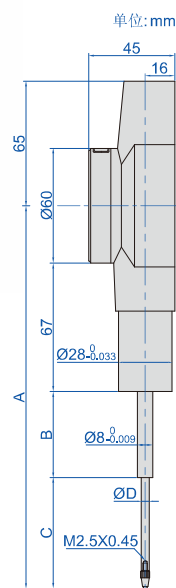


超下公差



模拟指针显示

模拟指针

2134-10L
2134-101L2134-25
2134-251

2134-50

低精度

硬质合金测头

分辨率可调: 0.0005mm/0.00002"

0.001mm/0.00005"

0.01mm/0.0005"

(mm)

型号	测量范围	全程精度	回程精度	A	B	C	ØD	最大测量力	顶帽	备注
2134-10*	12.7mm/0.5"	3µm	1.5µm	75.4	20.6	24.8	5	1.5N	可提升	平后盖
2134-101L*	12.7mm/0.5"	3µm	1.5µm	75.4	20.6	24.8	5	1.5N	可提升	带耳后盖
2134-25*	25.4mm/1"	3µm	1.5µm	109.5	38.5	41	5	2.2N	不可提升	平后盖
2134-50*	50.8mm/2"	3µm	1.5µm	201	32	72	4	2.5N	—	平后盖

高精度

红宝石测头

分辨率可调: 0.0002mm/0.00001"

0.001mm/0.00005"

0.01mm/0.0005"

(mm)

型号	测量范围	全程精度	回程精度	A	B	C	ØD	最大测量力	顶帽	备注
2134-101*	12.7mm/0.5"	1.5µm	1µm	77.4	26	21.4	4	1.5N	可提升	平后盖
2134-101L*	12.7mm/0.5"	1.5µm	1µm	77.4	26	21.4	4	1.5N	可提升	带耳后盖
2134-251*	25.4mm/1"	1.8µm	1µm	116.1	42.5	44	4	2.2N	不可提升	平后盖

*带生产厂检验证书



视频

- 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- 内置无线传输模块
- 直线球轴承使用可达千万次
- 绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值
- 模拟指针显示
- 数据接口
- 按键功能: 数据输出, 设置公差, 设置初始值, 保持读数, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 关机时间设置, 开/关, 公/英制转换, 调整分辨率
- 电源: 可充电电池, 可工作24小时
- 可选附件: 测头(页码402~411), 脚踏开关, 型号: **2134-FS** 无线接收器, 型号: **2134-R1**(输出键盘信号, 可连接15个数显表使用), **2134-R2**(输出串口信号, 可连接15个数显表使用)

采集数据



测杆提手(标配)



最大值/最小值/跳动

