




2162-10

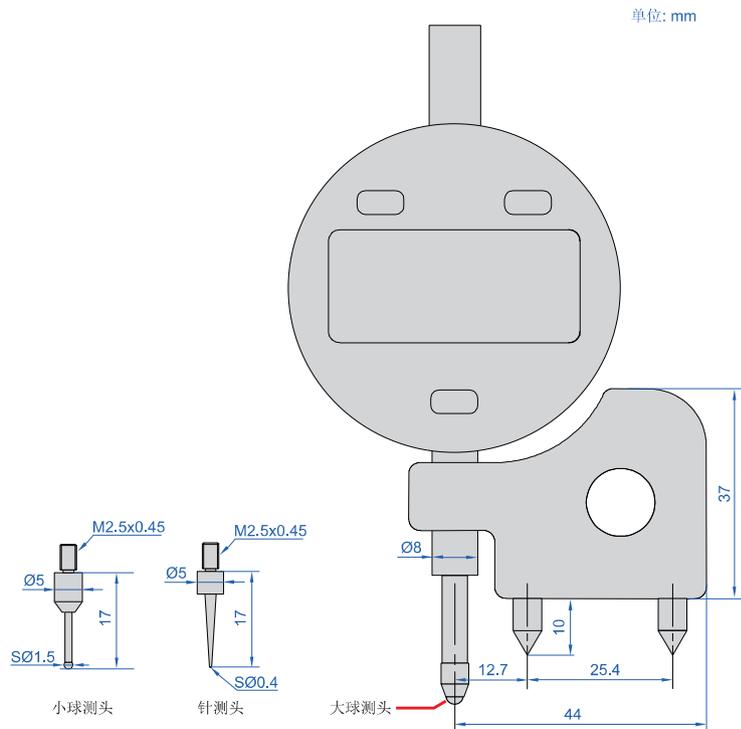


小球测头

针测头

大球测头

- 符合企业标准
- 用于测量管道之间的焊缝高度以及管道表面凹坑深度
- 按键功能: 开/关, 置零, 设置初始值, 测量方向转换公/英制转换, 相对/绝对测量转换
- 可切换高/低频测量模式, 高频模式适用于测杆高速移动, 功耗大, 低频模式功耗小
- 重启后仍保留预先设置的初始值
- CR2032电池, 自动关机(关机时间可调)
- 标配小球测头和针测头
- 数据传输
- 可选附件: 数据传输线(型号7315-50M需选配接收器, 7302-40M, 选配)

应用

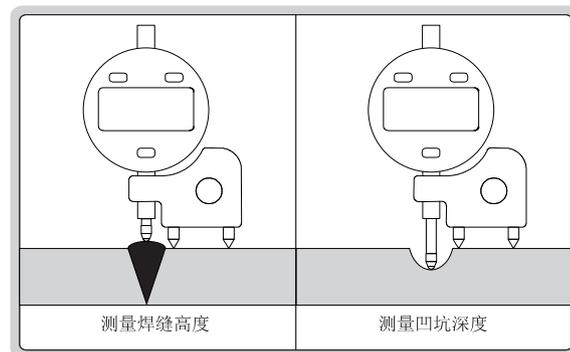

型号	测量范围(可调)*	测量范围(可调)**	数显表行程	分辨率	精度
2162-10	0-3mm/0-0.12" (凸起) 0-12.7mm/0-0.5" (下陷)	0-12.7mm/0-0.5" (凸起) 0-12.7mm/0-0.5" (下陷)	12.7mm/0.5"	0.01mm/0.0005"	±0.02mm

\*配小球测头和针测头后的测量范围

\*\*配大球测头后的测量范围