

数显水平仪/坡度仪



绝对水平面

0°和90°时蜂鸣器报警

使用温度: -5°C~50°C


IP54
防尘防水

背光




2179-360


- 符合企业标准
- 防尘/防水等级: IP54
- 可用作水平仪和坡度仪,
可测量非连续工作面的夹角
- 铝合金外框
- 底面带磁性, 并有V形槽, 可吸附于
平面和圆柱上
- 水平面永久保存在芯片中, 更换电池
后不需重新置零
- 按键: 开/关, 相对/绝对测量, 数据保持,
蜂鸣, 单位(mm/m, %, in/ft)转换, 背光
- 两节7号电池
- 自动关机

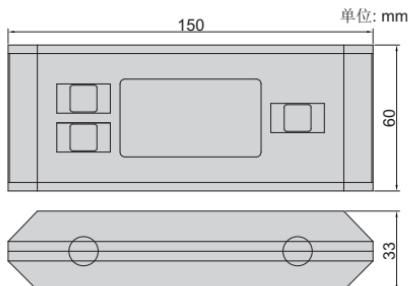

测量坡度

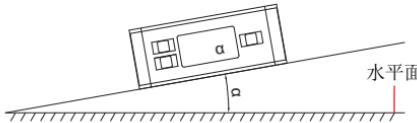

测量非连续工作面的夹角

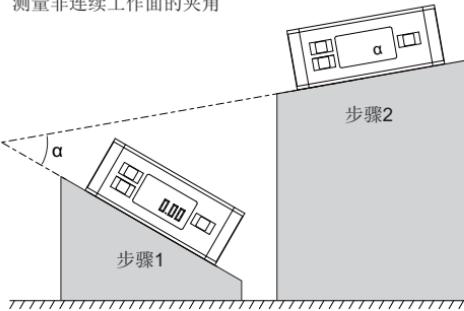

型号	测量范围	分辨率	精度
2179-360	0~360°(90°×4)	0.05°; 1mm/m; 0.125in/ft	0°和90°时±0.1°; 其它角度±0.2°