

碳纤维长爪数显外卡规

INSIZE PLUS

检验证书


数据传输




2196-100



2196-200

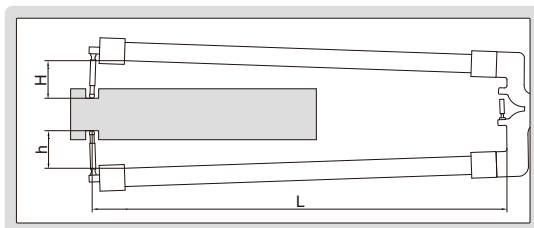

测头类型 (mm)

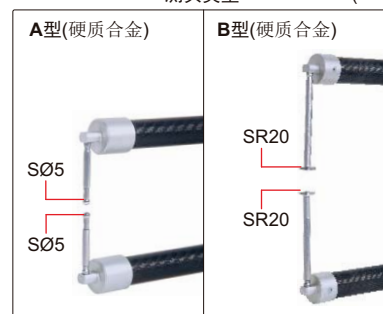

- 符合企业标准
- 自动寻找拐点(最小值)
- 模拟指针显示
- 2196-100带公差报警指示灯,可存储100个数值
- 按键功能: 相对/绝对测量转换, 最小值跟踪/数据保持, 设置公差, 设置初始值, 公/英制转换, 分辨率转换, 开/关
- 自动关机
- 数据传输
- 可选附件:

2196-100: 有线数据传输线(型号7302-2154),

无线数据传输(发射器型号7306-110, 接收器型号7306-1或7306-2)

2196-200: 无线数据传输(发射器型号7306-60, 接收器型号7306-1或7306-2)

数据传输线
7302-2154(选配)



(mm)

型号	测量范围	分辨率(可切换)	精度	重复性	测头类型	L	H	h	电池	防尘/防水
2196-100*	0-100mm	0.01mm/0.02mm/0.05mm/ 0.1mm/0.2mm/0.5mm	±0.15mm	0.1mm	A	<382	35	35	2节7号电池	IP67
2196-200*	0-200mm	0.2mm	±0.4mm	0.2mm	B	<725	100	100	CR2032电池	无

*带生产厂检验证书