


符合API5B国际通用标准


外螺纹顶径测量仪



2236-5

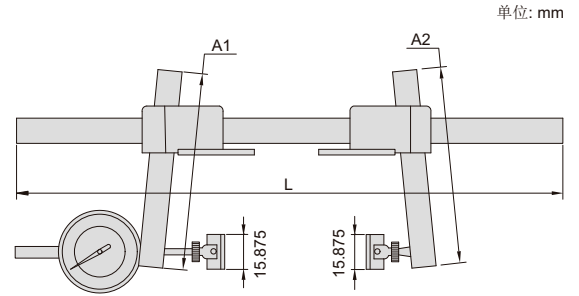

应用

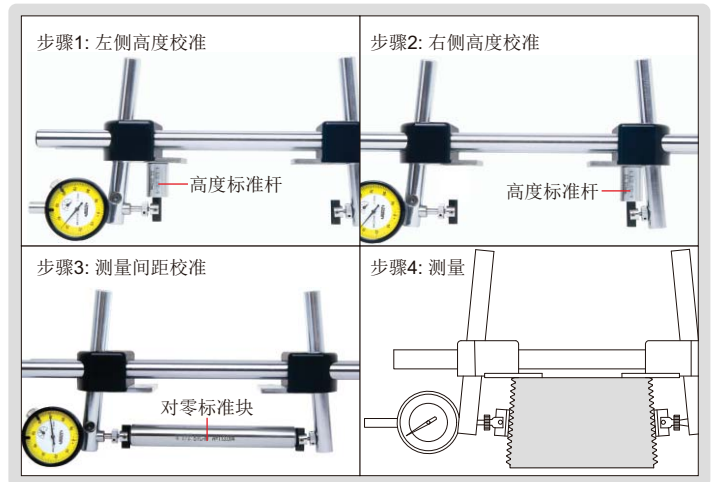

- 符合JJF石油螺纹单项参数检查仪国家计量技术规范
- 适用于公称内径2 3/8"(60.325mm)到20"(508mm)外螺纹的顶径测量
- 可选附件: 高度标准杆与对零标准块

型号	测量范围	表头行程	表头分度值	精度	L	A1	A2
2236-5	2 3/8-5 1/2"/60.325-139.7mm	5mm	0.01mm	0.02mm	260mm	110mm	110mm
2236-5E	2 3/8-5 1/2"/60.325-139.7mm	0.25"	0.0005"	0.0008"	260mm	110mm	110mm
2236-20	2 3/8"-20"/60.325-508mm	0.5"	0.0005"	0.002"	12", 18"或24"*	177mm	160mm

*根据工件, 选择合适长度的导轨臂



高度标准杆与对零标准块(选配)

型号	备注
2236-G□□□*	包含高度标准杆与对零标准块A, 标准块A不带锥度, 测量结果为换算值
2236-K□□□*	包含高度标准杆与对零标准块B, 标准块B仿真螺纹形状, 带有锥度, 校零更方便

*根据工件规格定制