


# 数显小孔径规

数据传输



2248-31

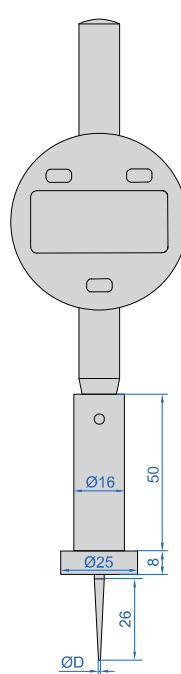

单位: mm

- 符合企业标准
- 用于测量无倒角的小孔直径
- 测头材质: 轴承钢
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键功能: 开/关, 置零, 设置初始值, 系数设置, 公/英制转换, 切换方向
- 重启后仍保留预先设置的初始值
- CR2032电池, 自动关机(关机时间可调)
- 数据传输
- 可选附件: 数据传输线(型号 7315-50M 需选配接收器, 7302-40M)

型号	测量范围	精度	ØD	校对环规(标配)
2248-31	0.8-3.1mm/.032-.122"	±0.02mm	0.65mm	Ø1.5mm
2248-54	3.1-5.4mm/.122-.213"	±0.02mm	2.95mm	Ø3.5mm
2248-77	5.4-7.7mm/.213-.303"	±0.02mm	5.25mm	Ø5.5mm
2248-101	7.7-10mm/.303-.393"	±0.02mm	7.55mm	Ø8mm

应用

