




数据
传输

球头直径可定制


数显环形槽直径测量仪



- 符合企业标准
- 适用于法兰环形槽直径的测量
- 测头高度可调节
- 模拟指针显示,显示屏可旋转320°
- 数显表按键功能:开/关,置零,设置公差并显示Go/No-Go,测量方向转换,最大值/最小值/跳动,设置初始值,公/英制转换,数据输出,相对/绝对测量转换
- 数显表重启后仍保留预先设置的初始值和公差
- 自动关机(关机时间可调)
- 数显表电源:
 - 数据接口型: CR2032电池
 - 内置无线型: 可充电锂电池
- 数据传输
- 可选附件: 对零标准块(型号**6254**)



2261-5

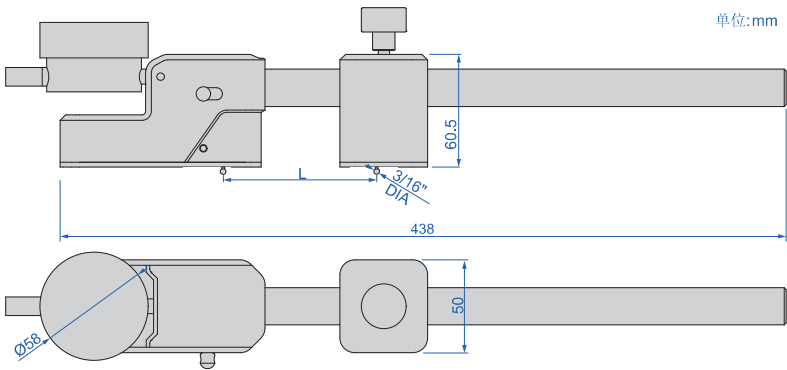

数据接口型(数据线型号**7315-51**需选配接收器, **7302-40M**, 选配)

型号	测量范围(L)	活动测头行程	精度	重复性	表头
2261-5	2-13"/50-330mm	0.2"/5mm	5μm	2μm	数显千分表, 型号 2138-10F , 测量范围: 12.7mm/ 0.5", 分辨率: 0.001mm/0.00005"

内置无线型(需选配数据接收器, 型号**7315-2/3/6/7/8/9**)

型号	测量范围(L)	活动测头行程	精度	重复性	表头
2261-5WL	2-13"/50-330mm	0.2"/5mm	5μm	2μm	数显千分表, 型号 2508-10FWL , 测量范围: 12.7mm/ 0.5", 分辨率: 0.001mm/0.00005"