



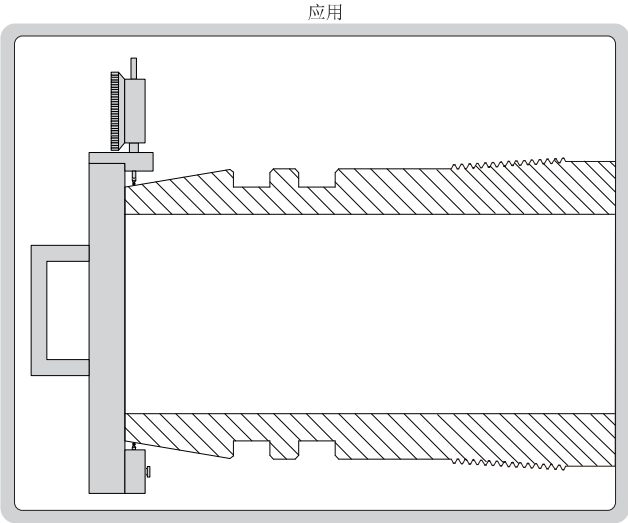

外密封面直径测量仪

需根据工件定制测头直径 $\varnothing D$ 和测头到基准面距离 h

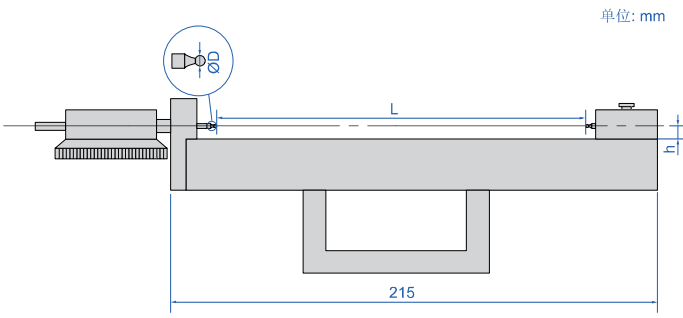


- 符合JB/T石油管螺纹参数测量仪机械行业标准
- 用于测量<5 1/2"石油管外螺纹密封面直径
- 可选附件: 对零标准杆, 对零标准块

型号	测量范围(L)	表头行程	分度值	精度
2266-□□□*	0-139.7mm/0-5 1/2"	5mm	0.01mm	±0.02mm

* 根据工件定制测头直径 $\varnothing D$ 和测头到基准面的距离 h
测量仪型号举例: (mm)

型号	测头直径 $\varnothing D$	测头到基准面的距离 h
2266-1D829H5D1	1.829	5.1

注意: "D"代表小数点

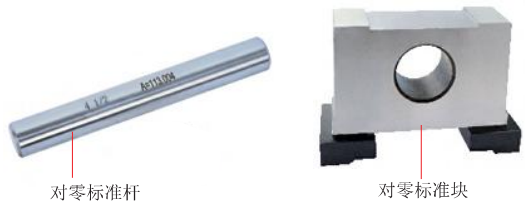

对零标准杆与对零标准块(选配)

型号	备注
2266-G□□□*	对零标准杆, 不带锥度, 测量结果为换算值
2266-K□□□*	对零标准块, 带有锥度, 校零更方便

* 根据工件规格定制
对零标准杆和对零标准块型号举例: (mm)

型号	规格	备注
2266-G130D382	130.382	对零标准杆
2266-K130D382	130.382	对零标准块

注意: "D"代表小数点