



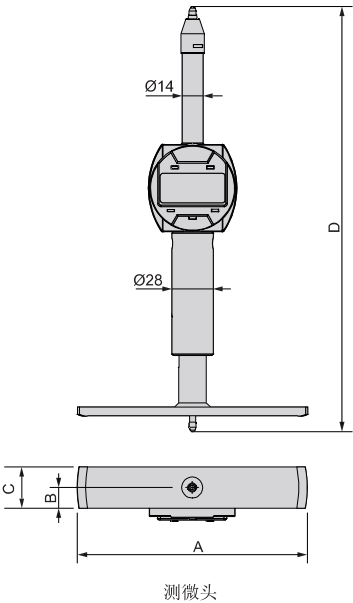


数据
传输

大尺寸内径量表

单位: mm

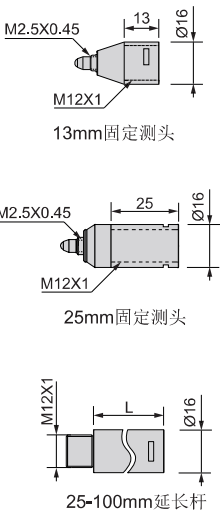

应用



- 符合企业标准
- 数显表模拟指针显示
- 数显表显示屏可旋转320°
- 数显表重启后仍保留预先设置的初始值和公差
- 数显表按键功能: 设置公差并显示Go/No-Go, 设置初始值, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 公/英制转换, 数据输出相对/绝对测量转换
- 数显表电源:
 - 带数据接口: CR2032电池
 - 内置无线型: 可充电锂电池
- 测头材质为硬质合金
- 数据传输
- 可选附件: 量块(4100系列), 量块附件(6981系列)

测微头

测量范围	表头分辨率	活动测头行程	精度	重复性	备注
180-205mm	0.001mm/0.00005"	13mm	7μm	2μm	标配13mm, 25mm固定测头
280-305mm	0.001mm/0.00005"	13mm	7μm	2μm	标配13mm, 25mm固定测头

延长杆

长度(L)	精度	材质
25mm	1μm	钢, 表面镀铬
50mm	2μm	钢, 表面镀铬
100mm	4μm	钢, 表面镀铬

标配2138-10F数显表(带数据接口, 数据线型号7315-50M需选配接收器, 7302-40M, 选配)

型号	测量范围(D)	测微头测量范围	A	B	C	延长杆
2330-300	180-300mm	180-205mm	76.5mm	12.5mm	25mm	25mm, 50mm(2个)
2330-510	280-510mm	280-305mm	156mm	14mm	28mm	25mm, 50mm(2个), 100mm

标配2508-10FWL内置无线型数显表(数据接收器型号7315-2/3/6/7/8/9, 选配)

型号	测量范围(D)	测微头测量范围	A	B	C	延长杆
2330-300WL	180-300mm	180-205mm	76.5mm	12.5mm	25mm	25mm, 50mm(2个)
2330-510WL	280-510mm	280-305mm	156mm	14mm	28mm	25mm, 50mm(2个), 100mm