

注意: 不适用千分表




视频

适用于孔内有障碍物的孔径测量

应用



- 符合企业标准
- 适用于孔内有障碍物的孔径测量
- 可选附件: 百分表, 校对环规(型号6312)

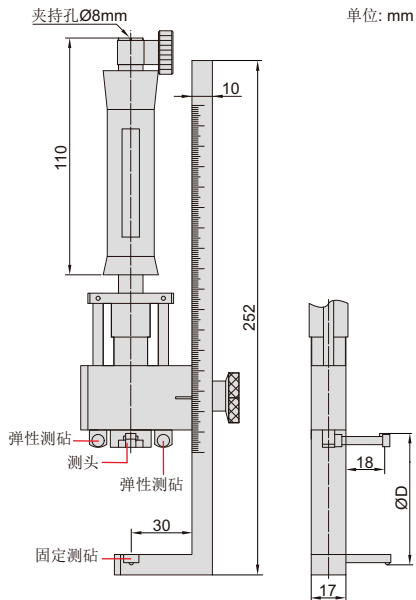

(mm)

型号	测量范围 $\varnothing D$	障碍物直径 $\varnothing d$	测头行程	精度	测力
2348-210	40-210mm	$< D-14$ (但不大于50mm)*	1.6	0.018	2N

* 例如:

当测量直径 $\varnothing D$ 为40mm时, $D-14=26$ mm, 所以障碍物直径 $\varnothing d$ 应小于26mm,

当测量直径 $\varnothing D$ 为70mm时, $D-14=56$ mm, 但要求不大于50mm, 所以障碍物直径 $\varnothing d$ 应小于50mm

孔内有障碍物内径量表

表头选配



2348-210