

孔内有障碍物内径量表
INSIZE PLUS

检验证书

适用于孔内有障碍物的孔径测量

注意: 不适用千分表




视频

表头选配



2432-105

应用

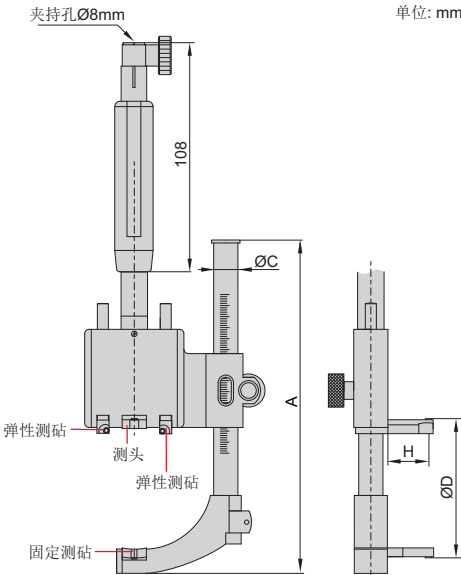

- 符合企业标准
- 适用于孔内有障碍物的孔径测量
- 可选附件: 百分表, 校对环规(型号6312)

(mm)								
型号	测量范围ØD	障碍物直径Ød	测头行程	测量深度H	精度(不含表头)	测力	A	ØC
2432-70*	25-70mm	<D-6(但不大于45mm)**	2.5	12	0.01	1.5N	115	10
2432-105*	35-105mm	<D-11(但不大于70mm)**	3.0	18	0.01	2.5N	150	11
2432-210*	100-210mm	<D-20(但不大于130mm)**	3.5	30	0.015	2.5N	233	15
2432-280*	100-280mm	<D-20(但不大于130mm)**	3.5	30	0.015	2.5N	303	15
2432-500*	200-500mm	<D-20(但不大于240mm)**	3.5	30	0.02	2.5N	622	30

*带生产厂检验证书

**例如2432-70测量范围为25-70mm, 障碍物直径Ød<D-6(但不大于45mm)
当测量直径为40mm时, D-6=34mm, 所以障碍物最大直径为34mm
当测量直径为60mm时, D-6=54mm, 但要求不大于45mm, 所以障碍物最大直径应为45mm