


自定位, 快速测量, 重复性好




视频

自定位枪式沟槽内径量表 型号 2441


INSIZE PLUS



测量原理

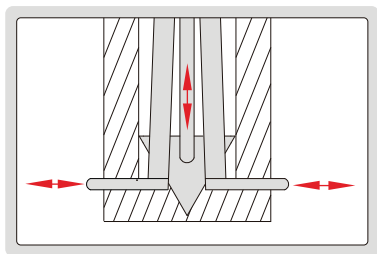

表头选配

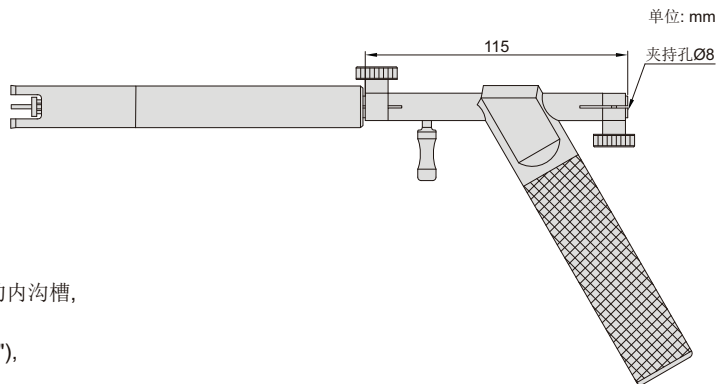

- 符合企业标准
- 根据被测尺寸定制,
被测沟槽直径范围(d2): $\text{Ø}6\sim\text{Ø}100$; 被测沟槽深度(a)<10mm
- 衬套直径: 比孔径小0.02~0.04mm,
例如孔径为 $\text{Ø}20\pm0.01\text{mm}$, 衬套直径应为19.95~19.97mm
- 精度: 工件尺寸与校对环规尺寸偏差的1%, 例如测量 $\text{Ø}21\text{mm}$ 的内沟槽,
使用 $\text{Ø}20\text{mm}$ 的环规校对, 精度为 $(21-20)\times1\%=0.01\text{mm}$
- 可选附件: 数显百分表(型号**2104-10F**, 分辨率0.01mm/0.0005"),
校对环规(型号**6312**)