

内置无线数显表

检验证书

数据传输



2508-10WL



2509-25WL




2509-25PWL




2508-50WL


单位: mm

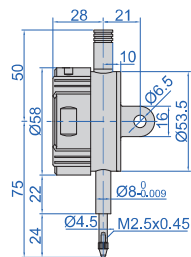


2508-10WL/2509-10WL

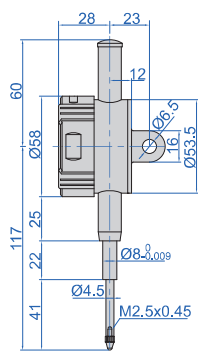

2509-25WL/2509-25WL

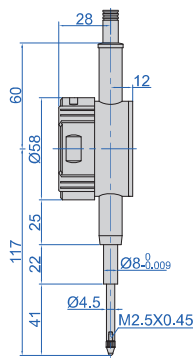

2508-25PWL/2509-25PWL

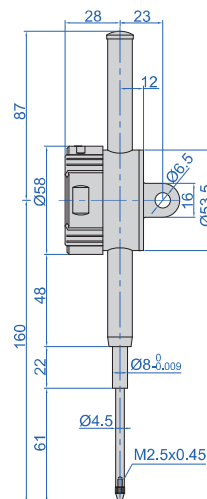


2508-50WL/2509-50WL

- 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- 内置无线传输模块
- 传输距离10m(无遮挡、无电磁干扰条件下)
- 模拟指针显示
- 显示屏可旋转320°
- 按键功能: 开/关, 置零, 设置公差并显示GO/NO-GO, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 设置初始值, 公/英制转换, 数据传输, 相对/绝对测量转换
- 重启后仍保留预先设置的初始值和公差
- 自动关机(关机时间可调)
- 电源: 充电锂电池
- 可选附件: 接收器(型号7315-2/3/6/7/8/9), 后盖(页码402~411), 测头(页码412~413)


模拟指针显示



超差报警提示



最大值/最小值/跳动



分辨率: 0.001mm/0.00005"

型号	测量范围	全程精度	回程精度	最大测量力	顶帽	备注
2508-10WL *	12.7mm/0.5"	5μm	2μm	1.5N	可提升	带耳后盖
2508-25WL *	25.4mm/1"	5μm	3μm	2.2N	不可提升	带耳后盖
2508-50WL *	50.8mm/2"	6μm	3μm	2.5N	不可提升	带耳后盖
2508-10FWL *	12.7mm/0.5"	5μm	2μm	1.5N	可提升	平后盖
2508-25FWL *	25.4mm/1"	5μm	3μm	2.2N	不可提升	平后盖
2508-50FWL *	50.8mm/2"	6μm	3μm	2.5N	不可提升	平后盖
2508-25PWL *	25.4mm/1"	5μm	3μm	2.2N	可提升	平后盖
2508-50PWL *	50.8mm/2"	6μm	3μm	2.5N	可提升	平后盖

分辨率: 0.01mm/0.0005"

型号	测量范围	全程精度	回程精度	最大测量力	顶帽	备注
2509-10WL *	12.7mm/0.5"	20μm	10μm	1.5N	可提升	带耳后盖
2509-25WL *	25.4mm/1"	20μm	10μm	2.2N	不可提升	带耳后盖
2509-50WL *	50.8mm/2"	30μm	10μm	2.5N	不可提升	带耳后盖
2509-10FWL *	12.7mm/0.5"	20μm	10μm	1.5N	可提升	平后盖
2509-25FWL *	25.4mm/1"	20μm	10μm	2.2N	不可提升	平后盖
2509-50FWL *	50.8mm/2"	30μm	10μm	2.5N	不可提升	平后盖
2509-25PWL *	25.4mm/1"	20μm	10μm	2.2N	可提升	平后盖
2509-50PWL *	50.8mm/2"	30μm	10μm	2.5N	可提升	平后盖

*带生产厂检验证书

测杆提手(标配)



顶帽提升



应用

