


螺纹中径比较仪

数据
传输

单位: mm



2516-30C

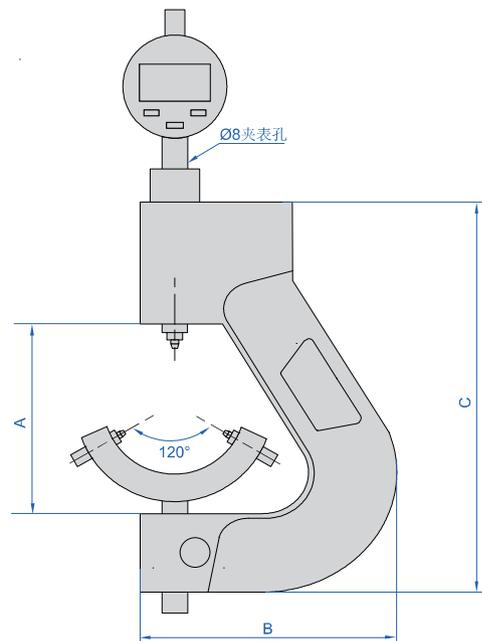

应用



- 符合企业标准
- 用于测量外螺纹单一中径
- 活动测头行程: 3mm
- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 按键功能:
 - in/mm: 短按公/英制切换, 长按切换测量方向
 - ABS: 短按相对/绝对测量转换, 长按初始值设定
 - 0/ON: 关机状态短按开机, 开机状态短按置零, 长按关机
- 重启后仍保留预先设置的初始值
- CR1632 电池, 自动关机
- 数据传输
- 可选附件: 数据线(型号7315-50M需选配接收器, 7302-40M, 选配)

型号	测量范围	适用螺距	重复精度	A	B	C
2516-30C	2-30mm	0.4-5mm/64-5TPI	±0.01mm	66	89	133
2516-70C	30-70mm	0.6-7mm/44-3.5TPI	±0.01mm	116	105	172

(mm)

螺纹中径测头(公制和美标螺纹60°牙型, 标配)

型号	适用螺距	测头组成
2516-30C	0.4-0.5mm/64-48TPI	每种规格包含2个刀口测头和1个V形测头
	0.6-0.9mm/44-28TPI	
	1-1.75mm/24-14TPI	
	2-3mm/13-9TPI	
2516-70C	3.5-5mm/8-5TPI	
	0.6-0.9mm/44-28TPI	
	1-1.75mm/24-14TPI	
	2-3mm/13-9TPI	
2516-70C	3.5-5mm/8-5TPI	
	5.5-7mm/4.5-3.5TPI	

