




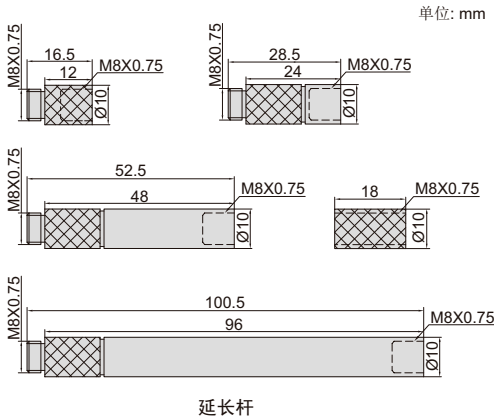

2848-403

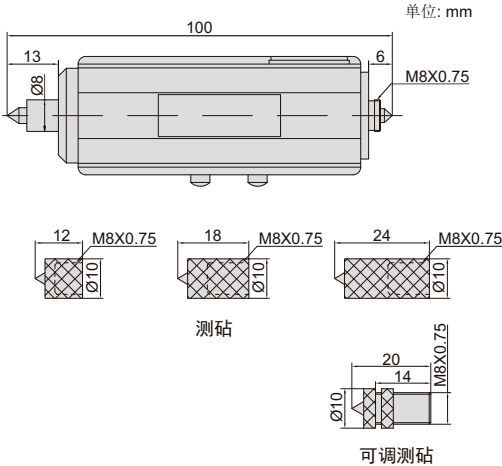

- 用于测量曲轴的变形量
- 按键: 开/关, 置零, 公/英制转换, 最大/最小值跟踪, 公差设置及测量, 初始值设置, 数据保持
- CR2032电池, 自动关机
- 平衡块安装在表后盖上可保持百分表面朝上, 便于读数
- 数据传输
- 可选附件: 数据传输线(型号7302-85)



型号	测量范围	分辨率(可调)	延长杆	精度	重复性	测力
2848-403*	94-403mm	0.01mm/0.0005"或0.001mm/0.00005"	12mm, 18mm, 24mm, 48mm, 96mm(两根)	±4μm	2μm	24N

*带生产厂检验证书