

蓝牙数显曲轴量表


内置
蓝牙

2858-500


- 符合企业标准
- 用于测量曲轴的变形量
- 模拟指针显示
- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 按键功能: 开/关, 置零, 设置初始值, 设置公差并显示GO/NO-GO, 公/英制转换, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 相对/绝对测量转换, 蓝牙开关
- 自动关机(关机时间可调)
- 重启后仍保留预先设置的初始值和公差
- 数据传输: 蓝牙无线传输(传输到手机APP, 蓝牙传输距离20m)
- 标配安卓和苹果手机APP、USB type-C数据线
- 电源: 充电锂电池

型号	测量范围	活动测头行程	精度	重复性	测力
2858-500	125-500mm	3mm	$\pm 0.005\text{mm}$	0.002mm	21N


应用

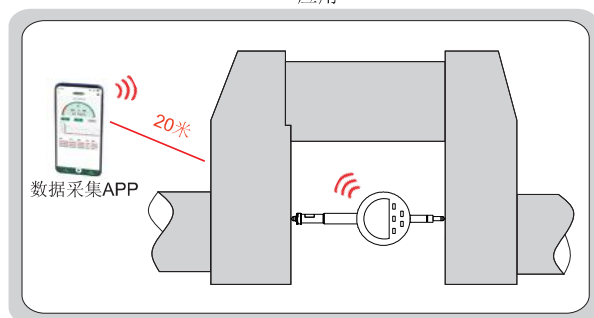


单位:mm

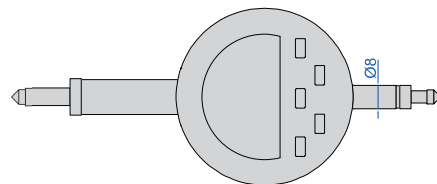

主体



A型延长杆



B型延长杆

延长杆

型号	L
A型	25mm, 50mm, 100mm, 200mm
B型	13mm, 21mm, 29mm

数据采集APP(标配)

